




Smažení jednoduše. Vždy skvělé výsledky

Varná deska 7000 SenseFry Extractor vám dá vědět, když pánev dosáhne optimální teploty, a udržuje rovnoměrné teplo, aby připravovaný pokrm perfektně chutnal i vypadal. Má také zabudovaný odsavač, který vaši kuchyni zbaví páry a zápachů.

Specifikace a benefity

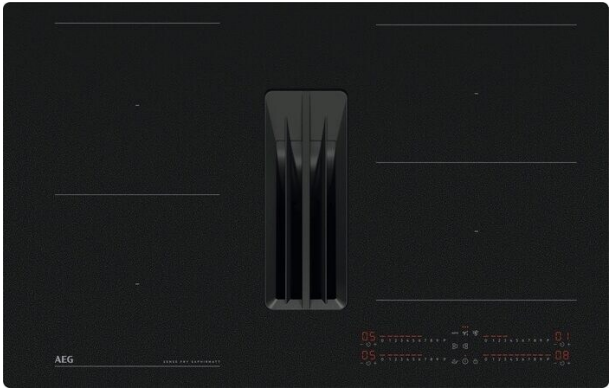

Varná deska SenseFry Extractor. A smažení je rázem jednodušší

SenseFry je zárukou dokonalého smažení. Upozorní vás, kdy má pánev správnou teplotu, a udržuje optimální teplo, abyste dosáhli vynikajících výsledků. Abyste vy nemuseli nic řešit. Skončíte se spáleným jídlem a přepečenými steaky.



Uhlíkový filtr s dlouhou životností. Vyčistíte a opakovaně použijte

Tukový filtr a uhlíkový filtr s dlouhou životností se snadno čistí v myčce, takže vzduch v kuchyni zůstane svěží a ventilátor pracuje déle. Uhlíkové filtry lze po čištění regenerovat až 8krát, a prodloužit tak životnost až na 3 roky.



DoubleBridge. Využijte lépe svoji varnou desku

Díky technologii DoubleBridge můžete kombinovat dvě varné zóny na dvou různých místech varné desky. Tato funkce vám přijde skvěle vhod, když potřebujete vařit v různých velikostech nádobách. Také sjednocuje nastavení teploty a času, abyste byli v kuchyni maximálně flexibilní.



Méně škrábanců díky elegantnímu sklu SaphirMatt®

Sklo SaphirMatt® poskytuje v porovnání s našimi standardními keramickými povrchy varných desek vynikající ochranu proti poškrábání. Elegantní černý matný povrch je odolný vůči otiskům prstů a skvrnám – vaše varná deska tak bude déle vypadat jako nová.



Automatická kontrola odsávání. Přizpůsobuje se vaření


Automatická kontrola odsávání vám umožňuje soustředit se na to důležité – přípravu jídla. Varná deska automaticky zapne a přizpůsobí intenzitu odsávání dle vaší činnosti při vaření. Nemusíte tak nic řešit a vzduch v kuchyni bude stále svěží.

- Dětská pojistka
- Automatické vypnutí pro větší bezpečnost
- Indikace přesycení tukového filtru
- Indikace přesycení uhlíkového filtru

Technická specifikace

Rozměry desky ŠxH (mm)	800x510
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	225x750 - 780x490
Třída energetické účinnosti	A+
Ovládání	Dotykové posuvné ovládání DirectTouch
Barva	Matně černá
Čistá hmotnost (kg)	18.2
Otvor pro odtah (mm)	220
Typ filtru	Hliníkový
Počet tukových filtrů	2
Napájecí napětí (V)	220-240V/400V2N
Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	480
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	250
Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	55
Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	71
EAN kód produktu	7333394073460

PSGBHH240DE00001

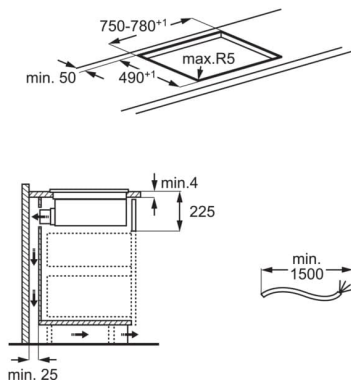

PSGBHH240DE00002

