

DAE 1530

Vestavný plošný odsávač par
s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu



- Individuální design kuchyně – úplná integrace o šířce 532 mm 532 mm
- vysoký výkon – 415 m³/h na nejvyšší stupeň
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- Bezpečnost a snadná údržba – Miele CleanCover



EAN: 4002516872016 / Číslo materiálu: 12760940 / Číslo starého materiálu: 28E1530SD

Provedení	
Vestavný plošný odsavač par	•
Provedení a design	
Barva přístroje	Nerez
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 150, DUU 151
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 32-P
Komfort při obsluze	
Elektronické ovládání	•
EasySwitch	•
Obsluha	EasySwitch
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Intenzivní stupeň	1
Hospodárnost a udržitelnost	
Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok	72,2
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	B
Stupeň odloučení tuků	B
Třída účinnosti proudění kapalin	B
Třída účinnosti osvětlení	A
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých)	1
Osvětlení	
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvětlení v lx	360 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Počet ventilátorů	1
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	215
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	315
Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m ³ /h) podle EN 61591	415
Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m ³ /h) podle EN 61591	675
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	48,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	65,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	34,0

DAE 1530

Vestavný plošný odsávač par
s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu



EAN: 4002516872016 / Číslo materiálu: 12760940 / Číslo starého materiálu: 28E1530SD

Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
---	------

Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	51,0
--	------

Cirkulace

Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	200
------------------------------------	-----

Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	295
------------------------------------	-----

Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591	630
---	-----

Výkon odvodu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591	395
---	-----

Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	46,0
--	------

Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
--	------

Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	59,0
--	------

Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	71,0
---	------

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
---	------

Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	45,0
---	------

Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	57,0
--	------

Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	32,0
---	------

Bezpečnost

Bezpečnostní vypínání	•
-----------------------	---

Technické údaje

Šířka těla odsavače v mm	532
--------------------------	-----

Výška těla odsavače v mm	50
--------------------------	----

Hloubka těla odsavače v mm	372
----------------------------	-----

Hmotnost netto v kg	9,0
---------------------	-----

Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
--	-----

Ochranná zástrčka	•
-------------------	---

Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm	450
---	-----

Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
--	-----

Počet fází	1
------------	---

Celkový příkon v kW	0,20
---------------------	------

Napětí ve V	230
-------------	-----

Jištění v A	10
-------------	----

Frekvence v Hz	50
----------------	----

Montážní pokyny

Připojení odvodu nahoru	•
-------------------------	---

Připojení odvodu dozadu	•
-------------------------	---

Připojení odvodu nahoru a dozadu	•
----------------------------------	---


Průměr odtahového hrdla v mm	150
------------------------------	-----

Dodávané příslušenství

Zpětná klapka	•
---------------	---

DAE 1530

Vestavný plošný odsávač par
s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu

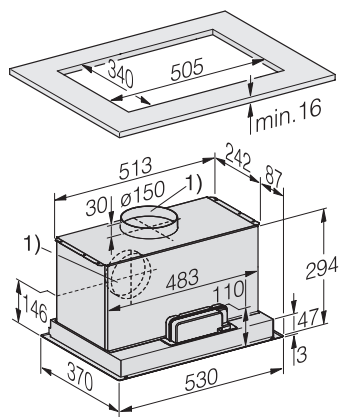

DAE1530, DAE1535 Installation drawing