DGC 7460 HC Pro
Konvektomat
pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.



- Velký textový displej se senzorovým ovládáním – DirectSensor
- Perfektní výsledky – parní technologie DualSteam
- Zvnějšku křupavé, uvnitř šťavnaté – kombinovaná příprava
- Pohodlná manipulace – zásobník na vodu za samovýsuvným panelem
- snadné čištění – HydroClean a nerezový ohřevný prostor



EAN: 4002516924036 / Číslo materiálu: 12867640 / Číslo starého materiálu: 23746003D

Všeobecné údaje	
Označení modelu	DGC 7460 HC Pro
Číslo materiálu výrobce	12867640
Číslo EAN	4002516924036
Marketingová třída	Gold
Provedení a design	
Barva	Perleťová béžová
VitroLine	•
Typ a provedení přístroje	
Konvektomat	•
Uživatelské výhody	
Rychloohřev	•
Předehřátí	•
Externí vyvíjení páry	•
Klimatický senzor	•
Individuální možnosti nastavení vlhkosti při kombinovaném pečení	•
Příprava menu bez přenosu chutí	•
Mix & Match	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Ventilátor plus	•
Horní/spodní pečení	•
Příprava v páře	•
Kombinovaná příprava	•
Kombinovaná příprava s horkým vzduchem plus	•
Kombinovaná příprava s horním/spodním pečením	•
Kombinovaná příprava s velkým grilem	•
Sous-vide	•
Intenzivní pečení	•
Grilování s cirkulací vzduchu	•
Gril	•
Malý gril	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Speciální moučník	•
Horký vzduch Eco	•
Příprava v páře Eco	•
Rozmrazování	•
Pečení Gourmet	•
Ohřev	•
Nahřívání talířů	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Speciální použití	•

DGC 7460 HC Pro
Konvektomat
pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.



EAN: 4002516924036 / Číslo materiálu: 12867640 / Číslo starého materiálu: 23746003D

Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motoricky výsuvný panel	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až na 4 úrovních současně	•
Automatická příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Program Sabat	•
Individuální nastavení	•
Smart Extras	
Notifikace	•
RemoteUpdate	•
Integrace do chytré domácnosti Smart Home	•
Účinnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon ve stavu pohotovosti ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min	20
Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min	20
Doba do automatického přepnutí do síťového pohotovostního režimu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezový ohřevný prostor se lněnou strukturou	•
Sklopné grilovací těleso	•
Externí vyvíječ páry	•
HydroClean	•
Ošetřující program Odmočení	•
Ošetřující program Proplachování	•
Ohřevný prostor – program Sušení	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
Odvápňování	•

DGC 7460 HC Pro
Konvektomat
pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.

EAN: 4002516924036 / Číslo materiálu: 12867640 / Číslo starého materiálu: 23746003D

Dvířka CleanGlass	•
Parní technologie/přívod vody	
DualSteam	•
Výkon vyvíječe páry v kW	3,30
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	1,4
Zásobník na čerstvou vodu za výsuvným panelem	•
Nádoba na kondenzát za výsuvným panelem	•
DirectWater	Ne
Odpadní sítko	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Systém chlazení výparů	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	67
Počet úrovní zasunutí	4
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 596 x 567
Označení úrovní zasunutí	•
Závěs dvířek	Spodní
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Minimální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	30
Maximální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	230
Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C	40
Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C	100
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Hmotnost v kg	46,4
Celkový příkon v kW	3,45
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Výměna svítidel	Servis
Dodávané příslušenství	
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean HBBR 71	1
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforované nerezové varné nádoby	1
Neperforované nerezové varné nádoby	1
Čisticí prostředek HydroClean	1
Odvápňovací tablety	2


DGC 7460 HC Pro
Konvektomat
pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.




EAN: 4002516924036 / Číslo materiálu: 12867640 / Číslo starého materiálu: 23746003D

Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje přes MultiLingua	□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


DGC 7460 HC Pro
Konvektomat
pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.

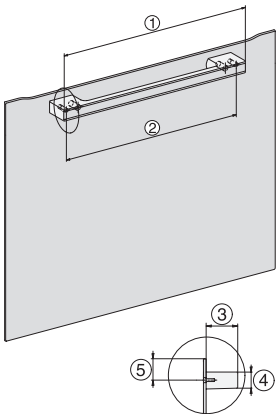


H7000 handle, glass, installation drawings

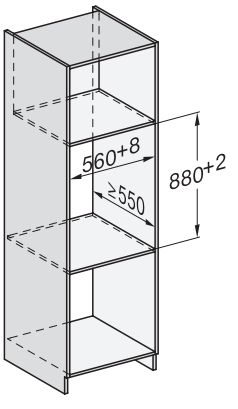


Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings

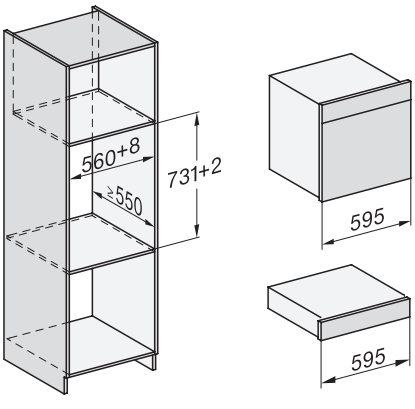


Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings

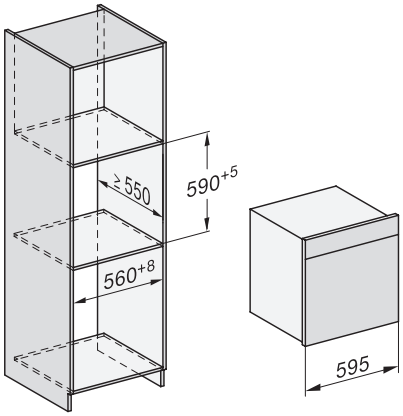


built-in DGC XXL, installation drawing

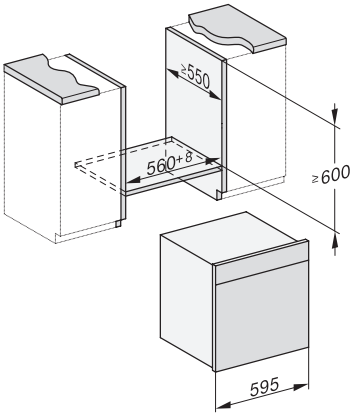


built-in DGC XXL build-under, installation drawing

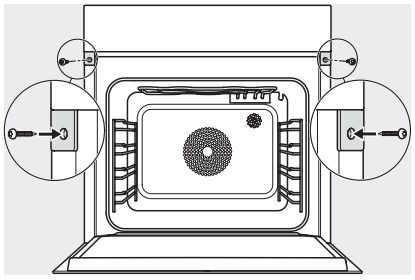

screw joint DGC XXL, installation drawing

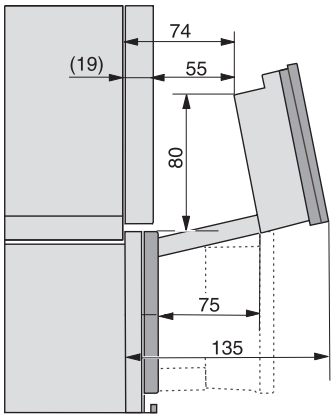

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

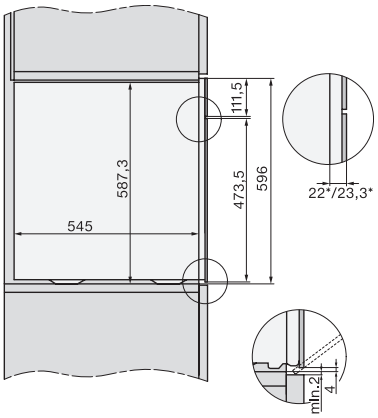

side view DGC XXL, installation drawings