

FNUS 7040 D

Podstavná mraznička

s NoFrost, SoftClose a SuperFrost v kompaktním designu.



- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost
- tlumené zavírání dvířek díky funkci SoftClose
- rychlé a šetrné zmrazování potravin – SuperFrost
- flexibilní zvětšení mrazicího prostoru – VarioRoom



EAN: 4002516779322 / Číslo materiálu: 12519380 /

Číslo starého materiálu: 37704010EU1

Kategorie přístrojů	
Mraznička	•
Provedení	
Integrovaný vestavný přístroj	•
Podstavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Možnost kombinace Side-by-Side	•
Design	
Osvětlení mrazicí zóny	LED
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Řídicí jednotka	
Koncepce ovládání	FreshTouch
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Supermražení	•
Počet teplotních zón	1
Režim sabat	•
Režim dovolená	•
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek	3
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	D
Roční spotřeba energie v kWh	149,70
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,41
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•
Indikace výpadku proudu v mrazicí části	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	820
Maximální výška výklenku v mm	880
Hloubka výklenku v mm	560
Šířka přístroje v mm	597
Výška přístroje v mm	818
Hloubka přístroje v mm	550
Hmotnost v kg	36,0
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	10
Klimatická třída	SN-T

FNUS 7040 D

Podstavná mraznička

s NoFrost, SoftClose a SuperFrost v kompaktním designu.



EAN: 4002516779322 / Číslo materiálu: 12519380 /

Číslo starého materiálu: 37704010EU1

4hvězdičková mrazicí zóna v l	74
Celkový užitečný objem v l	74
Doba skladování při poruše v h	12
Kapacita mražení v kg/24 h	8,20
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	32
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	2000
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2

Dodávané příslušenství


Miska na led

•


FNUS 7040 D

Podstavná mraznička


s NoFrost, SoftClose a SuperFrost v kompaktním designu.

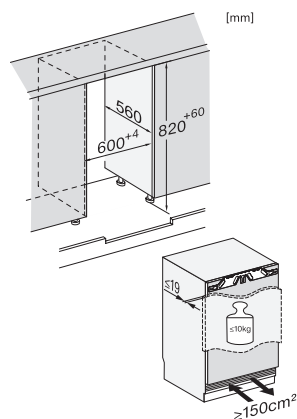


KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)

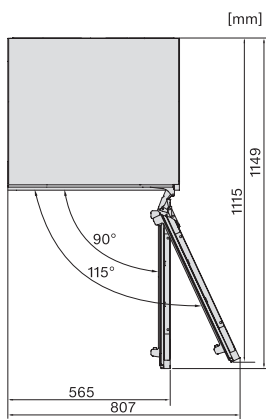

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)

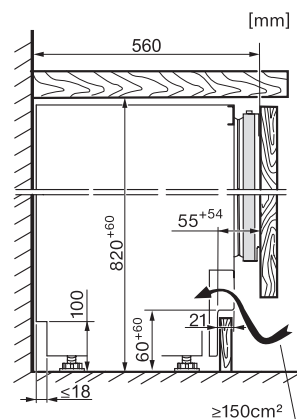

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)

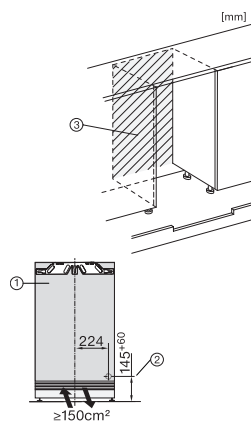

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)