


## KWTUS 7096 E

### Podstavná vinotéka

se samostatnými teplotními zónami, FlexiFrame a Push2open v kompaktním designu.

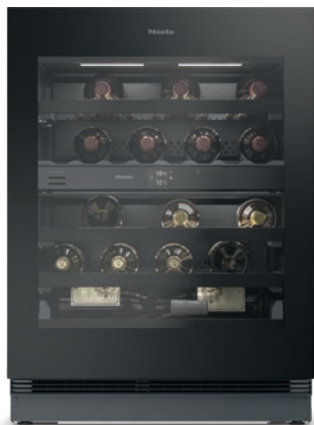

- optimální teplota konzumace a skladování díky samostatným teplotním zónám
- skladování lahví jakékoliv velikosti a tvaru díky roštům FlexiFrame
- optimální regulace vlhkosti vzduchu s funkcí ActiveHumidity
- individuální popis dřevěných roštů na liště NoteBoard
- optimální ochrana vína díky UV odolnému izolačnímu sklu



EAN: 4002516779438 / Číslo materiálu: 12519560 /

Číslo starého materiálu: 39709610EU1

| Kategorie přístrojů                                |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Vinotéka                                           | •                              |
| Provedení                                          |                                |
| Vestavný přístroj                                  | •                              |
| Integrovaný vestavný přístroj                      | •                              |
| Podstavný přístroj                                 | •                              |
| Závěs dvířek                                       | vpravo                         |
| Závěs dvířek měnitelný                             | •                              |
| Možnost kombinace Side-by-Side                     | •                              |
| Design                                             |                                |
| Barva opláštění                                    | Černá                          |
| Barva čelní stěny                                  | Obsidian černý (sklo)          |
| Osvětlení zóny pro víno                            | Plynule stmívatelné LED světlo |
| Komfort při obsluze                                |                                |
| Propojení s Miele@home                             | •                              |
| Filtr Active AirClean                              | •                              |
| DynaCool                                           | •                              |
| ActiveHumidity                                     | •                              |
| SoftClose                                          | •                              |
| Snadné otevírání dvířek                            | Push2open                      |
| Celkový počet roštů                                | 5                              |
| Počet roštů                                        | 4                              |
| Materiál roštů                                     | Buk                            |
| Počet roštů FlexiFrame                             | 3                              |
| Počet roštů pro ukládání napříč                    | 1                              |
| SelfClose FlexiFrame                               | •                              |
| NoteBoard                                          | Ano                            |
| Uložení s minimálními vibracemi                    | •                              |
| Řídicí jednotka                                    |                                |
| Koncepce ovládání                                  | FreshTouch                     |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny | Ne                             |
| Počet teplotních zón                               | 2                              |
| Minimálně nastavitelný rozsah teplot ve °C         | 5                              |
| Maximálně nastavitelný rozsah teplot ve °C         | 20                             |
| Režim sabat                                        | •                              |
| Chladnička/chladicí zóna                           |                                |
| Suchá zadní stěna                                  | BlackSteel                     |
| Hospodárnost a udržitelnost                        |                                |
| Třída energetické účinnosti (A–G)                  | E                              |
| Roční spotřeba energie v kWh                       | 83,20                          |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh                     | 0,22                           |
| Bezpečnost                                         |                                |
| Blokovací funkce                                   | •                              |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách            | •                              |
| Akustický alarm při změně teploty                  | •                              |
| Optický alarm při otevřených dvířkách              | •                              |
| Optický alarm při změně teploty                    | •                              |

## KWTUS 7096 E

### Podstavná vinotéka

se samostatnými teplotními zónami, FlexiFrame a Push2open v kompaktním designu.



EAN: 4002516779438 / Číslo materiálu: 12519560 /


Číslo starého materiálu: 39709610EU1

| Technické údaje                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Minimální šířka výklenku v mm            | 600      |
| Maximální šířka výklenku v mm            | 604      |
| Minimální výška výklenku v mm            | 820      |
| Maximální výška výklenku v mm            | 880      |
| Hloubka výklenku v mm                    | 580      |
| Šířka přístroje v mm                     | 597      |
| Výška přístroje v mm                     | 819      |
| Hloubka přístroje v mm                   | 579      |
| Hmotnost v kg                            | 52,0     |
| Klimatická třída                         | SN-ST    |
| Chladicí zóna v l                        | 95       |
| Celkový užitečný objem v l               | 95       |
| Počet lahví na víno o objemu 0,75 l      | 32 lahví |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D)           | B        |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW       | 32       |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA)     | 1500     |
| Napětí ve V                              | 220-240  |
| Jištění v A                              | 10       |
| Počet fází                               | 1        |
| Frekvence v Hz                           | 50-60    |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2,2      |
| Dodávané příslušenství                   |          |
| Bílá křídová tužka                       | •        |


## KWTUS 7096 E

### Podstavná vinotéka


se samostatnými teplotními zónami, FlexiFrame a Push2open v kompaktním designu.

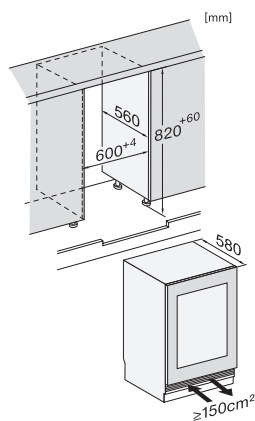


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)

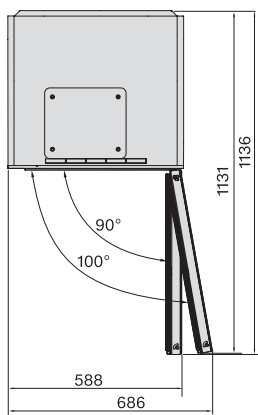


KWTUS7196E, KWTUS7096E, Built-under, top view (installation drawings)

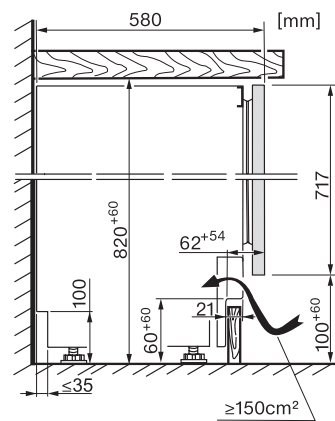

KWTUS7096E, Built-under, side view (installation drawings)

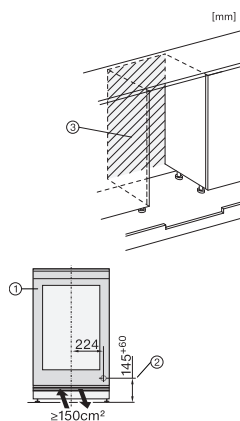

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (\*footnote) (installation drawings)

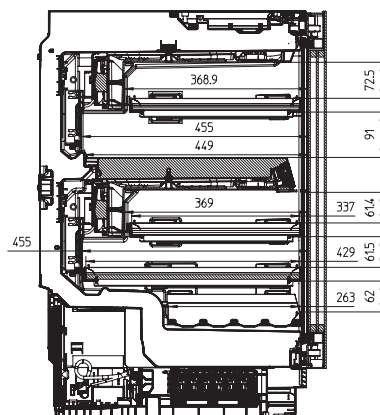

KWTUS7096E, interior dimensions (installation drawings)