


Serie 4, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá PNP6B6K40

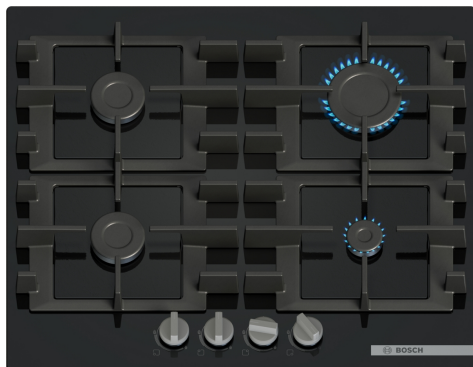

zvláštní příslušenství

HEZ298105	Podložka pro mírné vaření
HEZ298114	Podložka pod hrnce
HEZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí

Plynová varná deska s litinovými rošty vhodnými do myčky nádobí.

- **Rošty vhodné pro mytí v myčce nádobí usnadňují čištění varné desky.**
- **Částečně souvislé rošty:** malé řešení pro snadné čištění, přesto kompaktní varná plocha.
- **Bezpečnostní uzávěr plynu:** zajišťuje bezpečnost tím, že při zhasnutí plamene přeruší přívod plynu.
- **Mečovitě otočné voliče:** jistější uchopení a snadné ovládání plynové varné desky.
- **Připraveno na biometan:** napájejte svou plynovou varnou desku obnovitelným, udržitelným plynem.

Technické údaje

Označení produktové řady: plynová varná deska s ovládáním
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Zdroj energie: plynový
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: 4
 Ovládací prvky: mečovitý ovládací volič
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...45 x 560-560 x 480-490 mm
 Šířka spotřebiče: 590 mm
 Rozměry spotřebiče: 57.4x590x520 mm
 Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 150 x 660 x 580 mm
 Hmotnost netto: 15.9 kg
 Hmotnost brutto: 17.1 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: Samostatný
 Umístění ovládacího panelu: Přední
 Materiál desky: tvrzené sklo
 Materiál povrchu: černá
 Barva rámečku: černá
 Délka přívodního kabelu: 100 cm
 EAN: 4242005437856
 Celkový objem připojeného plynu: 7500 W
 Jištění: 3 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



Serie 4, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá PNP6B6K40

Plynová varná deska s litinovými rošty vhodnými do myčky nádobí.

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku
- litinové rošty, dělitelné

Komfort

- ovládací volič ve tvaru meče: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 4 plynové hořáky
- vlevo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)

Čištění

- rošty vhodné do myčky nádobí značně usnadňují jejich údržbu.
- litinové rošty, dělitelné: nízká hmotnost a kompaktní tvar, přesto vysoká stabilita díky průběžné konstrukci.

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabraní nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mb propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 57.4 x 590 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- při instalaci do roviny pracovní desky je minimální tloušťka desky 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 7.5 kW

© 2013 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings, 101 Philip Drive, Assinippi Park, New York, NY 10964-2133

