


**Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm,  
tvrzené sklo, černá  
PPQ7A6I10**

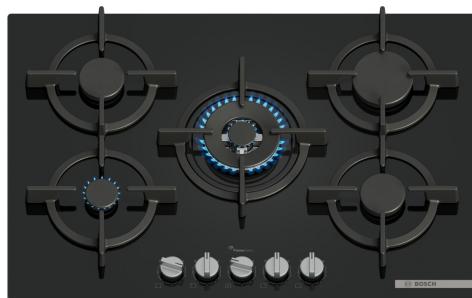

**zvláštní příslušenství**

HEZ298105	Podložka pro mírné vaření
HEZ298107	Wok kroužek
HEZ298114	Podložka pod hrnce
HEZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí

**Plynová varná deska s přesnou regulací plamene a snadným čištěním díky odnímatelným kovovým voličům a litinovým roštům vhodným do myčky.**

- **FlameSelect:** nastavení intenzity plamene pomocí přesně definovaných stupňů výkonu.
- **Snadné čištění:** díky odnímatelným otočným voličům a roštům vhodným pro mytí v myčce nádobí je čištění hračka.
- **Rošty vhodné pro mytí v myčce nádobí usnadňují čištění varné desky.**
- **Jednotlivé litinové rošty:** pro vysokou pevnost a snadnou manipulaci.
- **Bezpečnostní uzávěr plynu:** zajišťuje bezpečnost tím, že při zhasnutí plamene přeruší přívod plynu.

**Technické údaje**

Označení produktové řady:	.....	plynová varná deska s ovládáním Konstrukce spotřebiče:	.....	vestavný
Zdroj energie:	.....	.....	.....	plynový
Počet varných zón, které mohou být použity současně:	.....	5		
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	...45 x 560-560 x 480-490 mm			
Šírka spotřebiče:	.....	752 mm		
Rozměry spotřebiče:	.....	54x752x520 mm		
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h):	.....	150 x 790 x 600 mm		
Hmotnost netto:	.....	17,0 kg		
Hmotnost brutto:	.....	19,5 kg		
Ukazatel zbytkového tepla:	.....	Bez		
Umístění ovládacího panelu:	.....	Přední		
Materiál desky:	.....	tvrzené sklo		
Materiál povrchu:	.....	černá		
Barva rámečku:	.....	černá		
Délka přívodního kabelu:	.....	100 cm		
EAN:	.....	4242005496402		
Celkový objem připojeného plynu:	.....	11500 W		
Jištění:	.....	3 A		
Napětí:	.....	220-240 V		
Frekvence:	.....	50; 60 Hz		



4 242005 496402

**Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm,  
tvrzené sklo, černá  
PPQ7A6I10**

30 mm

- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 11.5 kW

**Plynová varná deska s přesnou regulací  
plamene a snadným čištěním díky  
odnímatelným kovovým voličům a  
litinovým roštům vhodným do myčky.**

**Design**

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku
- litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné
- kovové otočné voliče

**Komfort**

- FlameSelect: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovniach.
- ovládací volič ve tvaru meče, odnímatelné ovládací voliče: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

**Výkon hořáků**

- 5 plynových hořáků
- vlevo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- střed vpravo: hořák Wok až 4 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)

**Čištění**

- odnímatelné ovládací voliče pro snadné čištění a údržbu varné desky.
- rošty vhodné do myčky nádobí značně usnadňují jejich údržbu.

**Bezpečnost**

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabraní nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

**Instalace (dle typu plynu)**

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- zemní plyn H 25 mbar (HU)
- zemní plyn L 25 mbar (NL)
- propan-butan G30,31 28-30/37mb
- propan-butan G30 37 mbar (PL)
- propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 54 x 752 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- při instalaci do roviny pracovní desky je minimální tloušťka desky

**Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm,  
tvrzené sklo, černá  
PPQ7A6I10**

