

H 7260 BP CulinArt

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s textovým displejem a pyrolýzou.



- Textový displej se senzorovým ovládáním – DirectSensor S
- Minimální náročnost čištění – pyrolýza
- Zcela snadno k dokonalému výsledku – Automatické programy
- Dostatek místa a flexibilita – objem ohřev. prost. 76 l na 5 úr.
- Snadná manipulace – výsuvné pojezdy FlexiClip



EAN: 4002516283508 / Číslo materiálu: 11435270 / Číslo starého materiálu: 22726025D

Provedení a design

Barva přístroje	Obsidian černá
VitroLine	•

Provedení a design

Vestavná pečicí trouba	•
------------------------	---

Uživatelské výhody

Rychloohřev	•
-------------	---

Provozní způsoby

Horký vzduch plus	•
Horní/spodní pečení	•
Intenzivní pečení	•
Pečicí automatika	•
Grilování s cirkulací	•
Gril	•
Spodní pečení	•
Horký vzduch Eco	•
Rozmrazování	•
Automatické programy	•

Komfort při obsluze

Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zobrazení denního času	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuální nastavení	•

Hospodárnost a udržitelnost

Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon ve stavu pohotovosti ve W	0,8
Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min	20
Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min	20

Komfort při údržbě

Pyrolytické samočištění	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•

Bezpečnost

Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•

H 7260 BP CulinArt

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s textovým displejem a pyrolýzou.



EAN: 4002516283508 / Číslo materiálu: 11435270 / Číslo starého materiálu: 22726025D

Zablokování dvířek během pyrolýzy

•

Technické údaje

Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	5
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	1x halogenové
Teploty ve °C	30–300
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	596
Hloubka přístroje v mm	568
Hmotnost v kg	47,0
Celkový příkon v kW	3,60
Napětí ve V	220-240
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,50
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Nulový vodič	Ano
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Výměna svítidel	Zákazník

Dodávané příslušenství

Pečicí plech s úpravou PerfectClean HBB 71	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt s úpravou PyroFit	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PyroFit (pár)	1

Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7260 BP CulinArt

Pečicí trouba


v perfektně kombinovatelném designu s textovým displejem a pyrolýzou.

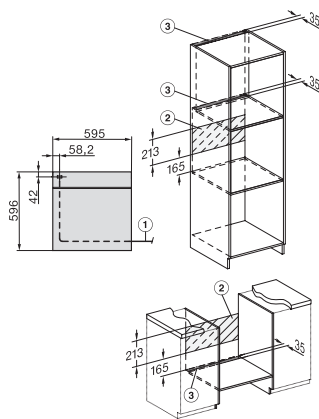


installation H7000 XL, installation drawing

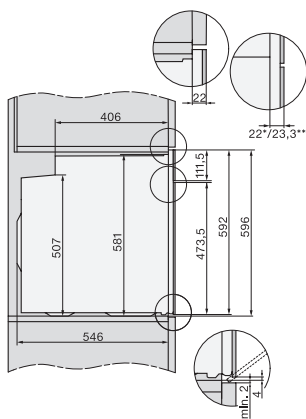

side view H7000 XL, installation drawings

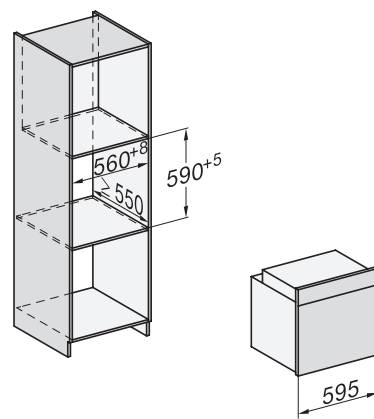


built-in H7000 XL, installation drawing

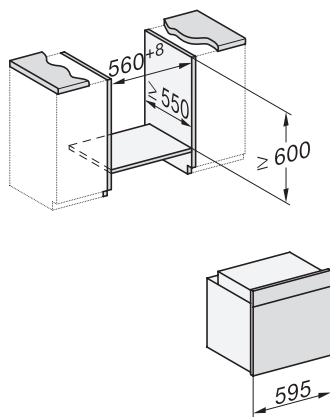


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

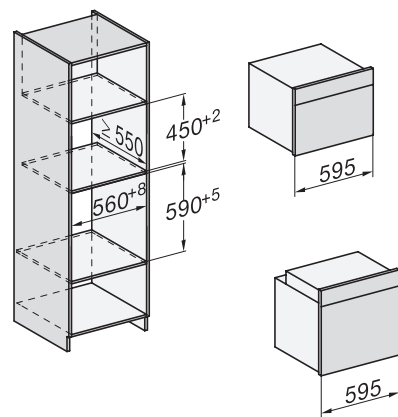


Installation H7000 BM XL, installation drawings

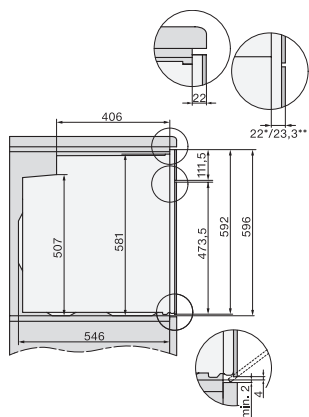

side view H7000 XL build-under, installation drawing

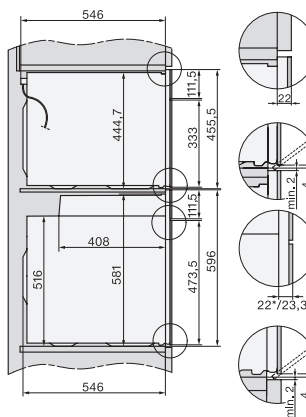

side view Kombi BM XL, installation drawings

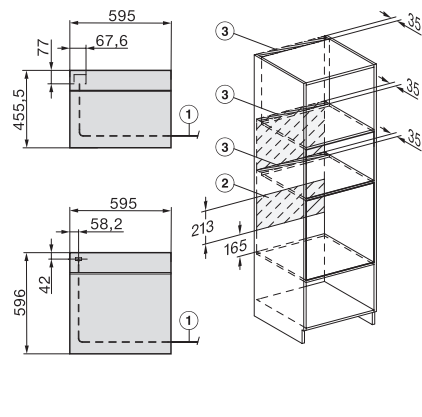

Installation Kombi BM XL, installation drawings