

**Serie 4, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,
ploché panty
KIV87VFE0**



zvláštní příslušenství

KSZB6R00 držák na lahve
KSZGGM00 :

**Kombinovaná vestavná chladničky se
šuplíkem VitaFresh XXL, uchová poroviny
déle čerstvé.**

- **VitaFresh XXL:** extra velká zásuvka s řízeným klimatem pro skladování ovoce a zeleniny.
- **Made in Germany:** vysoké standardy kvality a důkladné testování garantují dlouhodobou spokojenost.
- **Třída hlučnosti B (30-35 dB):** užijte si ticho a klidnou domácí atmosféru.
- **Eco Airflow:** optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- **Low Frost šetří práci a je energeticky úsporný. Odmrazování je méně časté díky nižší tvorbě ledu.**

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok) ² :	216 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů:	70 l
Součet objemu chladicích oddílů:	200 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	35 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Možnosti panelu dveří:	Není možné
Výška:	1772 mm
Šířka spotřebiče:	541 mm
Hloubka spotřebiče:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	...1775x560x550 mm
Hmotnost netto:	53.9 kg
EAN:	4242005241361
Jištění:	10 A
Závěs dvířek:	Pravý reverzibilní
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	4
Příhrádky na lahve:	Ano
Automatické odtávání:	N/A
Způsob montáže:	plně vestavný



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.



**Serie 4, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,
ploché panty
KIV87VFE0**

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

**Kombinovaná vestavná chladničky se
šuplíkem VitaFresh XXL, uchová poraviny
déle čerstvé.**

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užžitný objem celkem: 270 l
- čistý objem chladicí části : 200 l
- čistý objem mrazicí části : 70 l
- součet objemu mrazicích přihrádek s 4*: 70 l
- mrazicí kapacita 24h : 3.2 kg
- spotřeba energie: 216 kwh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- funkce super mrazení
- hlučnost: 35 dB; třída hlučnosti: B
- doba skladování při poruše: 12 h hod.

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- funkce super mrazení: automatické vypnutí
- akustický signál otevřených dveří

Chladicí prostor

- 5 safety glass shelves, thereof 4 height adjustable
- 4 x přihrádka ve dveřích, 1 x přihrádka na lahve vysoká
- 1 x přihrádka ve dveřích vyšší
- 4 x přihrádka ve dveřích, z toho 1 x vysoká přihrádka
- držák na lahve

Freshness System

- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- Low Frost
- 2 x transparentní mrazicí box, z toho 1 Big Box

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství



- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

**Serie 4, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,
ploché panty
KIV87VFE0**

rozměry v mm

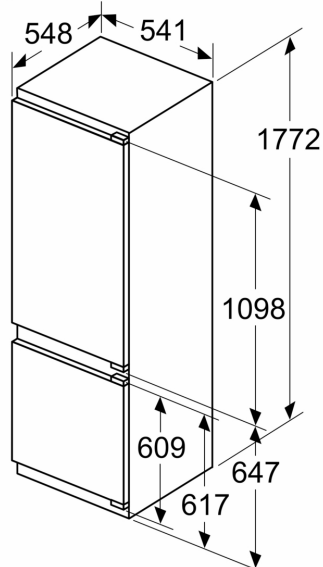

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost


A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm

B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg


C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

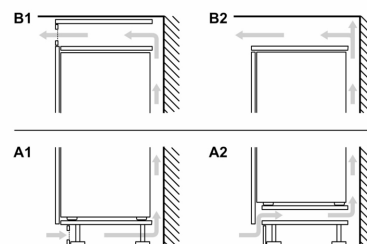

výstup vzduchu
min. 200 cm^2

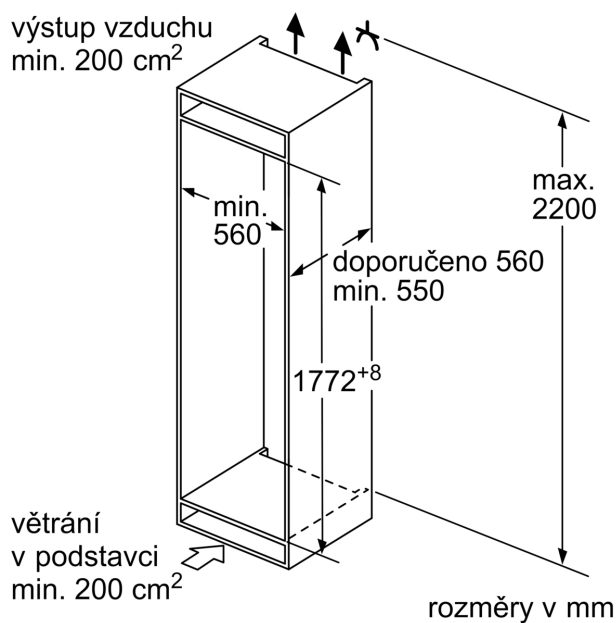


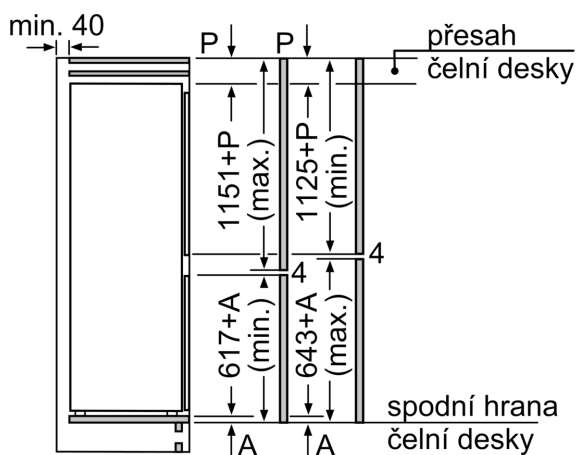

Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry v mm
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.