

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI96NADC0



zvláštní příslušenství

KSGGZM00 :

Extra velká vestavná chladnička s mrazničkou nabízí o 11 % větší objem, systém hyperFresh <0 °C>, funkci No Frost a rychlé chlazení a mražení pro optimální skladování.

- ✓ Velký objem – více místa na uskladnění celého vašeho týdenního nákupu.
- ✓ Třída energetické účinnosti C: úspora energie a účinné chlazení s třídou C.
- ✓ hyperFresh <0 °C>: více prostoru pro ovoce a zeleninu. Chladné prostředí pro ryby a maso.
- ✓ Made in Germany - příslib špičkové kvality, nejmodernějšího designu a inovativních funkcí.
- ✓ noFrost: abyste už nikdy nemuseli odmrazovat mrazák.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	C
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok) ² :	147 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů:	75 l
Součet objemu chladicích oddílů:	215 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	34 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Možnosti panelu dveří:	Není možné
Výška:	1935 mm
Šířka spotřebiče:	558 mm
Hloubka spotřebiče:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	1940x560x550 mm
Hmotnost netto:	68.5 kg
EAN:	4242003981177
Jíštění:	10 A
Závěs dveří:	Pravý reverzibilní
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Příhrádka na lahve:	Ano
Automatické odtávání:	Mrazničky
Způsob montáže:	plně vestavný



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G


² Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI96NADC0

Vybavení	
• KI96NADC0 • vestavná chladnička s mrazničkou • ploché panty, Soft closing: ano Výkon a spotřeba • třída spotřeby energie: C • spotřeba energie: 147 kwh/rok • užžitný objem celkem: 290 l • hlučnost: 34 dB; třída hlučnosti: B Design • LED osvětlení v chladicí části Komfort a bezpečnost • noFrost • Twin elektronická regulace teploty - LED ukazatele • automatické odmrazování v chladicí části • optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří • funkce superFreezing • jednoduchá instalace Chladicí prostor • čistý objem chladicí části : 215 l • 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná • 4 x přihrádka ve dveřích, 1 x přihrádka na lahve vysoká • držák na lahve Freshness System • 1 x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé • 1 x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0°C udrží maso a ryby déle čerstvé Mrazicí prostor • LED osvětlení se softStart • čistý objem mrazicí části : 75 l • mrazicí kapacita 24h : 8 kg • doba skladování při poruše: 11 h hod. • 3 x transparentní mrazicí zásuvka • superFreezing: manuální / automatická aktivace Rozměry • rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm • rozměry niky (V x Š x H): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technické informace • závěs dveří vpravo, volitelný • klimatická třída: SN-ST • délka přívodního kabelu: 230 cm • napětí: 220 - 240 V Příslušenství	• 1 x miska na led Specifika • Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče. Prostředí a bezpečnost Instalace Všeobecné informace

iQ500, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm,
ploché panty s jemným dovíráním
KI96NADC0

Rozměrové výkresy



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm


B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Rozměry v mm

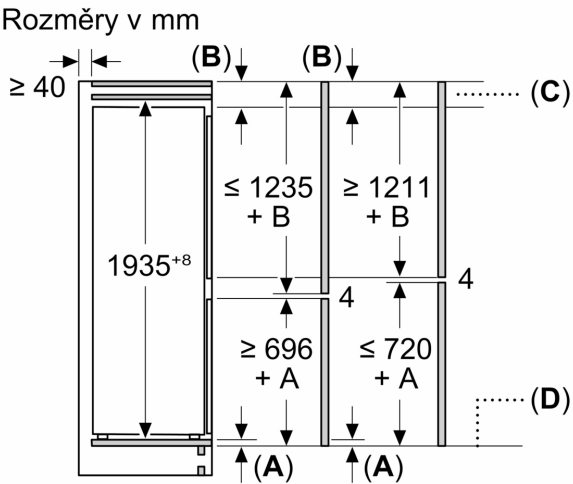

≥ 40

(B) (B)

$\leq 1235 + B$ $\geq 1211 + B$

1935^{+8}

4 4


$\geq 696 + A$ $\leq 720 + A$

(A) (A)

C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu

Rozměry v mm

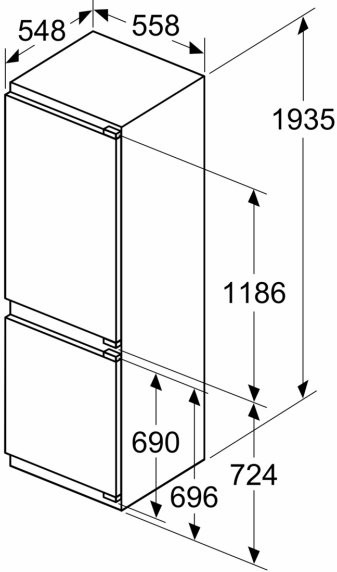

548 558


1935

1186

690 696 724

Rozměrové výkresy


Rozměry v mm



A: ≥ 560 mm (doporučeno)
B: Zásuvka

Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.