

iQ500, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, černá EP7A6SB20



zvláštní příslušenství

HZ298105	Podložka pro mírné vaření
HZ298107	Wok kroužek
HZ298114	Podložka pod hrnce
HZ211310 :	

Plynová varná deska s technologií stepFlame zajistí přesné ovládání plamene v devíti úrovních.

✓ Hodnotné zpracování a materiál: litinové rošty pod hrnce.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: plynová varná deska s ovládáním
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Zdroj energie: Plyn
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: 5
 Ovládací prvky: mečovitý ovládací volič
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): . 45 x 610-612 x 480-492 mm
 Šířka spotřebiče: 752 mm
 Rozměry spotřebiče: 45x752x520 mm
 Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 145x793x597 mm
 Hmotnost netto: 18.0 kg
 Hmotnost brutto: 19.5 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: Bez
 Umístění ovládacího panelu: Přední
 Materiál desky: tvrzené sklo
 Materiál povrchu: černá
 Barva rámečku: černá
 Délka přívodního kabelu: 100 cm
 EAN: 4242003690512
 Celkový objem připojeného plynu: 11500 W
 Jištění: 3 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



4 242003 690512

iQ500, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, černá EP7A6SB20

Vybavení

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku
- litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné

Komfort

- stepFlame: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- ovládací volič ve tvaru meče: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 5 plynových hořáků
- vlevo: hořák WOK až 4 kW (záleží na typu plynu)
- střed vpravo: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)
- střed vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.



Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- zemní plyn H 25 mbar (HU)
- zemní plyn L 25 mbar (NL)
- propan-butan G30,31 28-30/37mb
- propan-butan G30 37 mbar (PL)
- propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 58 x 752 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 610 x 480 - 492 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 11.5 kW

iQ500, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, černá EP7A6SB20

Rozměrové výkresy

pro vestavbu
v rovině

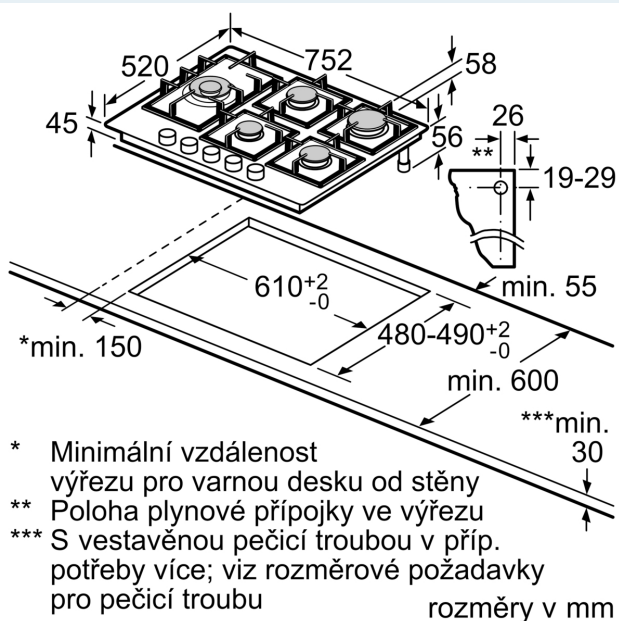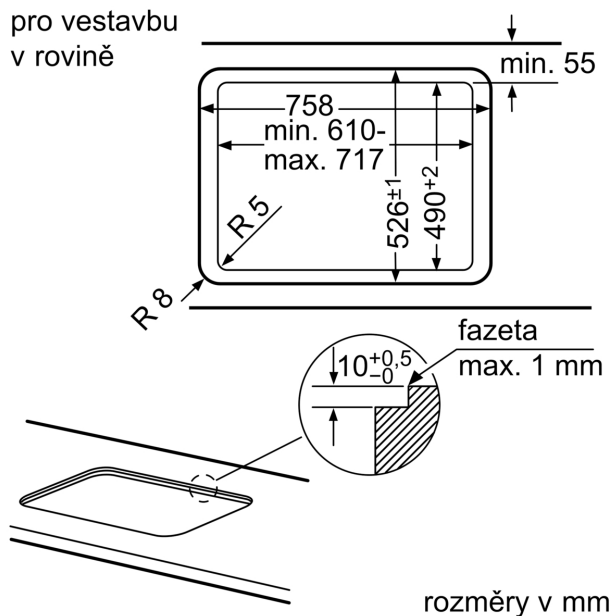

- * Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
- ** Poloha plynové přípojky ve výřezu
- *** S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu