

iQ500, Vestavný odsavač par, 60 cm, černé sklo, černá, matná LJ67BDP60



zvláštní příslušenství

LZ11IBB16	LongLife cleanAir filtr (náhradní)
LZ11IBJ16	LongLife cleanAir recirkulační sada
LZ11IBK62	Prodloužení komínu, 450-854 mm
LZ11IBN62	Prodloužení komínu, 187-360 mm

- ✓ Neviditelná elegance: vytváří elegantní a jednotlivý vzhled, díky kterému je téměř neviditelný.
- ✓ Maximální úložný prostor: Tělo ve tvaru T umožňuje skladování hmotnosti až 10 kg na každé straně.
- ✓ Matný finiš: Moderní matný povrch s menším počtem viditelných otisků prstů.
- ✓ Intelligent hood automatic: automaticky upravuje výkon na základě nastavení varné desky.
- ✓ Motor iQdrive: Silný sací výkon, tichý provoz a dlouhá životnost.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce:	Vestavný/podstavný
Délka přívodního kabelu:	130 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Výška spotřebiče:	60 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	430 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	9.1 kg
Druh ovládání:	Elektronický
Regulace výkonových stupňů:	3 stupně + intenzivní
Max. výkon odvětrání:	433 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace:	556.0 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu:	413 m³/h
Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	699 m³/h
Maximum Air flow:	433 m³/h
Počet světelných zdrojů:	2
Hlučnost:	57 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	150 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelný nerez
EAN:	4242003976388
Příkon:	115 W
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	vestavný



iQ500, Vestavný odsavač par, 60 cm, černé sklo, černá, matná LJ67BDP60

Vybavení

Design

- Instalace do horní skříňky.
- elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk
- Skleněný panel: čisté sklo s černým potiskem
- Zvětšený úložný prostor: až 10 kg na každé straně odsavače
- možnost odtahu i recirkulace

Základní vlastnosti

- účinný iQdrive motor
- 2 x LED 3W, nastavitelná barevná teplota
- softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků
- funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 437 lux
- počet tukových filtrů: 2

Komfort

- skleněný panel s dotykovým ovládáním zajistí snadné ovládání a vylepší vedení vodní páry
- Ochrana skříňky: dodatečná boční a zadní ochrana proti páře
- ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu
- světlo lze také samostatně zapínat a vypínat, když je skleněný panel zavřený pomocí funkce quick hand touch v oblasti ovládání
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- automatický návrat z intenzivního stupně výkonu do normálního nastavení po intenzivní stupni s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- dobřeh ventilátoru: 10 min

Konektivita

- Home Connect: ovládat, sledovat a nastavovat funkce odsavače par prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (pouze v zemích, kde je k dispozici služba Home Connect)
- cookConnect System, hlavní vypínač, Smart Device, turning the vapour visor: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení odsavače par a vhodné varné desky
- Intelligent hood automatic: Odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon odsávání díky tomu, že varná deska nepřetržitě poskytuje data o vaření (funguje se všemi současnými indukčními varnými deskami s ovládáním touchSlider; u ostatních varných desek s Home Connect lze odsavač par ovládat přímo z varné desky, pokud je k dispozici připojený účet Home Connect).
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- profily výkonu: prostřednictvím aplikace Home Connect si můžete vybrat mezi standardním, smart výkonem nebo smart tichým profilem, abyste zvýšili rychlost odsávání nebo snížili hlučnost ventilátoru.
- tlačítko Oblíbené: přímý přístup k oblíbeným funkcím pomocí konfigurovatelného tlačítka (k dispozici s připojeným účtem Home Connect).

- Spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené (k dispozici s připojeným účtem Home Connect): otevřete chytrý vesmír pomocí odsavače par (vyžadována partnerská služba).
- LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla: umožňuje přizpůsobit teplotu světla vašim osobním potřebám prostřednictvím aplikace Home Connect
- indikátor nasycení a funkce vynulování ukazatelů tukového a pachového filtru jsou k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce dobřehu: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce intervalového odsávání: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect): udržujte spotřebič vždy v aktuálním stavu s nejnovějším softwarem.

Komfort při čištění

- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí
- povrchová úprava pro snazší údržbu a méně otisků prstů

Odvětrání:

- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může odsavač par při odtahu dosáhnout následujících hodnot: stupeň 1: výkon odsávání 244 m3/h; hlučnost 42 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávání 339 m3/h; hlučnost 50 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávání 433 m3/h; hlučnost 57 dB (A) re1pW intenzivní: výkon odsávání 699 m3/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 27.2 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*

Recirkulace:

- Pro recirkulaci je nutná CleanAir recirkulační sada (jako zvláštní příslušenství)
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerace v troubě.
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič dosáhnout v režimu recirkulace s recirkulační řadou LongLife Clean Air (k dispozici jako volitelné příslušenství) následujících hodnot:
- stupeň 1: výkon odvětrání 231 m3/h; hlučnost 53 dB(A) re1pW
- stupeň 2: výkon odvětrání 329 m3/h; hlučnost 61 dB(A) re1pW
- stupeň 3: výkon odvětrání 413 m3/h; hlučnost 66 dB(A) re1pW
- intenzivní 1: výkon odvětrání 556 m3/h; hlučnost 72 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost

- Údaje o spotřebě:
- příkon: 115 W

Vybavení

- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností
- Intelligent hood automatic pro dosažení nejlepších výsledků při minimální spotřebě energie

Informace o plánování a instalaci:


- pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)
- vestavný designový odsavač par: easy installation system
- Rozměry spotřebiče (VxŠxH): 340 x 598 x 298 mm
- uzavřené rozpěrky pro instalaci do nástěnných skříněk s maximální hloubkou až 360 mm
- pro instalaci odsavače par do vyšších nástěnných skříněk lze jako volitelné příslušenství dokoupit prodloužení komínu
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

Vybavení	


**iQ500, Vestavný odsavač par, 60
cm, černé sklo, černá, matná
LJ67BDP60**

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm
Čelní pohled

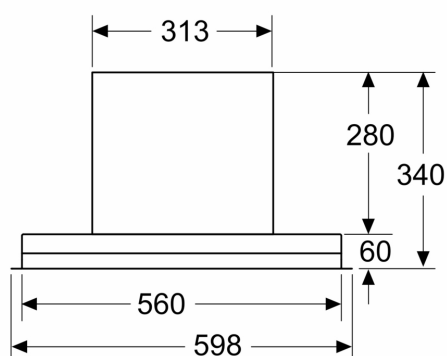


Rozměry v mm
Pohled shora

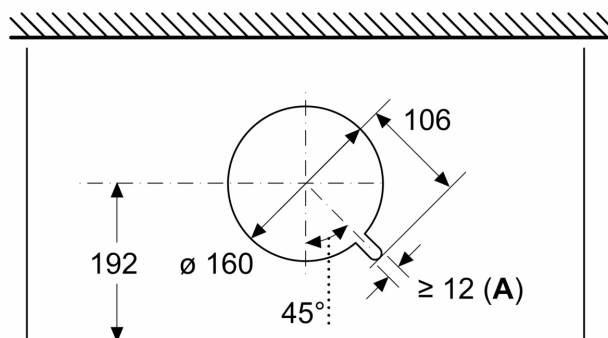

A: Kabelová průchodka


Rozměry v mm

Příklad vestavby

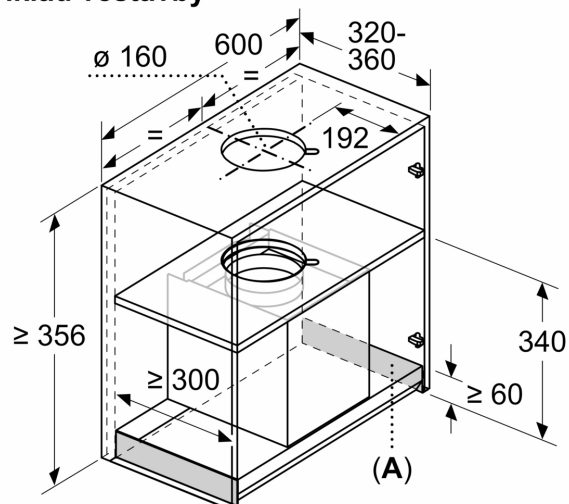

A: Prostor bez závěsů

Rozměry v mm

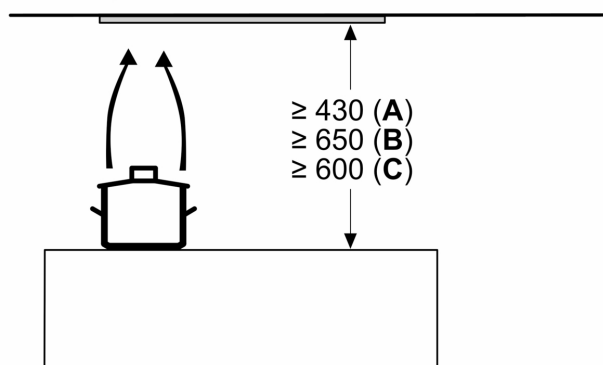

A: Elektrická


B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm

Příklad instalace s policí na koření

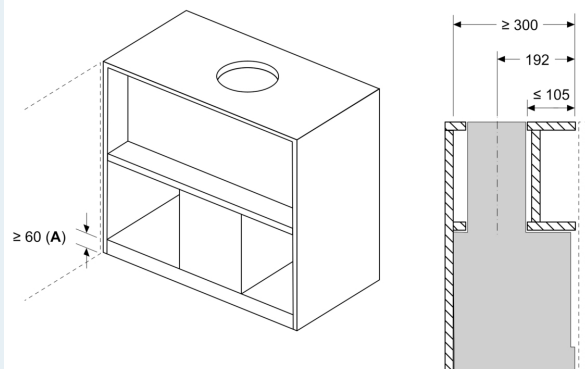


A: Prostor bez závěsů

Příklad montáže do skříněk s příčnou vzběrou, pokud není možná montáž s prodloužením komína (zvláštní příslušenství)


Rozměry v mm

Příklad instalace do výřezu v nábytku

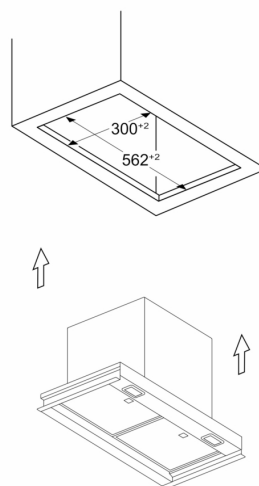

Rozměry v mm

Požadavky na montáž v případě výměny




A: Prostor bez závěsů

Montážní požadavky pro výměnu stávajících montážních řešení za integrovanou designovou digestoř bez výměny skřínky

Rozměry v mm

Boční pohled

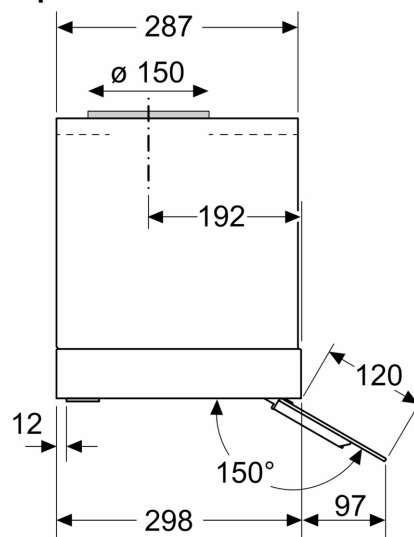

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm

