

iQ300, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černá, matná LC65BCC60



zvláštní příslušenství

LZ11FBB16	LongLife cleanAir filtr (náhradní)
LZ11FBI16	LongLife cleanAir recirkulační sada
LZ11FBK62	Prodloužení komínu, 1000 mm

- ✓ Matný finiš: Moderní matný povrch s menším počtem viditelných otisků prstů.
- ✓ Příjemně tichý motor: Tichý a výkonný motor pro efektivní větrání.
- ✓ Systém dvojitého filtru: Dva filtry odstraňují mastnotu, výpary a silné pachy.
- ✓ Ovládání tlačítky: Jednoduché a intuitivní ovládání nastavení vaší digestoře.
- ✓ Rozšířená dostupnost náhradních dílů: prodloužená životnost spotřebiče.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce:	Montáž na stěnu
Délka přívodního kabelu:	130 cm
Výška spotřebiče:	60 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	12.0 kg
Druh ovládání:	Mechanický
Regulace výkonových stupňů:	3 stupně
Max. výkon odvětrání:	594 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu:	569 m³/h
Maximum Air flow:	594 m³/h
Počet světelných zdrojů:	2
Hlučnost:	67 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	150 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelný nerez
EAN:	4242003976241
Příkon:	200 W
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	Montáž na stěnu



iQ300, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černá, matná LC65BCC60

Vybavení

Design

- box-Design
- nástěnná instalace
- možnost odtahu i recirkulace

Základní vlastnosti

- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- 2 x LED 1.5W
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 293 lux
- počet tukových filtrů: 2

Komfort

- tlačítkový přepínač
- 3 stupně výkonu

Komfort při čištění

- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí
- povrchová úprava pro snazší údržbu a méně otisků prstů

Odvětrání:

- Dle normy EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může vaše zařízení dosáhnout následujících hodnot v režimu odvádění vzduchu:
- Výkon 1: výkon odsávání 361 m3/h; hlučnost 57 dB(A) re1pW
- Výkon 2: výkon odsávání 469 m3/h; hlučnost 63 dB(A) re1pW
- Výkon 3: výkon odsávání 594 m3/h; hlučnost 67 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 72 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*

Recirkulace:

- Pro recirkulaci je nutná CleanAir recirkulační sada (jako zvláštní příslušenství)
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerace v troubě.
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič v režimu recirkulace s recirkulační sadou Long-life Clean Air (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhnout následujících hodnot:
- Stupeň 1: výkon odsávání 360 m3/h; hlasitost 60 dB(A) re1pW
- Stupeň 2: výkon odsávání 477 m3/h; hlasitost 67 dB(A) re1pW
- Stupeň 3: výkon odsávání 569 m3/h; hlasitost 71 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost

- Údaje o spotřebě:
- příkon: 200 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě

- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností


Informace o plánování a instalaci:

- Snížená náročnost montáže díky jednoduchému způsobu instalace.
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635-895 x 598 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 803-943 x 598 x 500 mm
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m


**iQ300, Nástěnný odsavač par, 60
cm, černá, matná
LC65BCC60**

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm
Spotřebič v režimu odpadního vzduchu

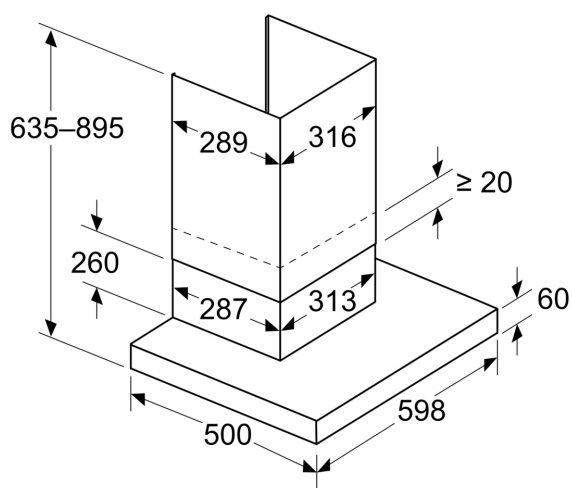


Rozměry v mm
Recirkulační systém

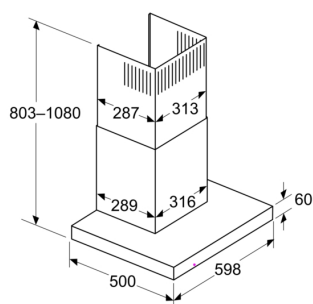

Recirkulační režim s recirkulační sadou
(recirkulační sada je dostupná pouze jako
samostatné příslušenství)


Rozměry v mm

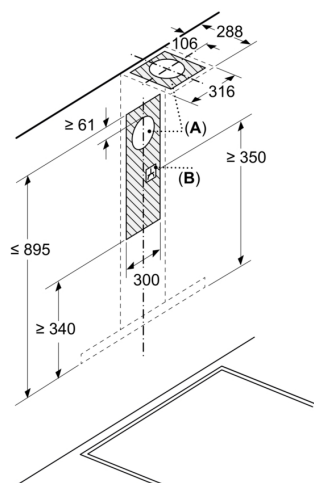

A: Odvětrání

B: Elektrické připojení

Rozměry v mm
Nástěnná instalace s komínem

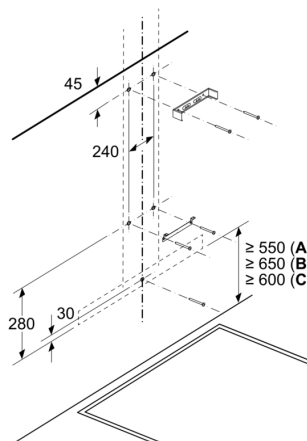

A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm

Hloubka nástěnného panelu

Ø 150

