

Serie 6, Vestavný odsavač par, 60 cm, černé sklo, černá DBB67AM60



zvláštní příslušenství

DWZ0IT0P0	Long Life pachový filtr (náhradní)
DWZ1IB6K1	Prodloužení komínu, 450-854 mm
DWZ1IB6N1	Prodloužení komínu, 187-360 mm
DWZ1IT1D1	Long Life cirkulační sada (vnější)
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
DWZ6IB1B4	CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)
DWZ6IB1I4	CleanAir Standard cirkulační sada

Dokonale vestavný designový odsavač par pro optimální využití vnitřního prostoru vaší horní skříňky.

- **Skleněný panel s integrovaným ovládáním Touch Select:** snadné nastavení v každé situaci.
- **Rozšířený úložný prostor:** více vzduchu i úložného prostoru s naším prostorově úsporným odsavačem.
- **LED osvětlení:** energeticky úsporná světla pro jasnější a efektivnější vaření.
- **Snadné čištění:** užijte si snadné čištění s naším elegantním, uživatelsky přívětivým odsavačem par.
- **Ochrana nábytku:** kuchyňský nábytek stále jako nový.

Technické údaje

Typ konstrukce:	Vestavný/podstavní
Délka přívodního kabelu:	130 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Výška spotřebiče:	60 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	430 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	11.9 kg
Druh ovládání:	Elektronický
Regulace výkonových stupňů:	3 stupně + intenzivní
Max. výkon odvětrání:	460 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace:	652 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu:	451 m³/h
Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	749 m³/h
Maximum Air flow:	460 m³/h
Počet světelných zdrojů:	2
Hlučnost:	63 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelný nerez
EAN:	4242005297931
Příkon:	256 W
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	Vestavný



4 242005 297931

Serie 6, Vestavný odsavač par, 60 cm, černé sklo, černá DBB67AM60

Dokonale vestavný designový odsavač par pro optimální využití vnitřního prostoru vaší horní skřínky.

Varianta

- šířka: 60 cm
- pro vestavbu do 60 cm širokých speciálních horních skříněk
- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je k dispozici různé cirkulační sady jako volitelné příslušenství

Design

- elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk
- prostorově efektivní, kompaktní design pro další možnosti skladování přímo na odsavači par a to s nosností až 10 kg na každé straně
- skleněný panel s dotykovým ovládáním zajistí snadné ovládání a vylepší vedení vodní páry

Komfort

- elektronické ovládání zajistí ovládání DirectSelect a LED displej
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu
- světlo lze také samostatně zapínat a vypínat, když je skleněný panel zavřený pomocí funkce quick hand touch v oblasti ovládání

Vybavení

- druh osvětlení: 2 x 2 W LED
- SoftLight
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 451 lux
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí

Výkon a spotřeba

- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m³/h, intenzivní stupeň 749 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
 - max. normální stupeň: 63dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 50/63 dB*
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
 - výkon odsávání:
 - max. normální stupeň: 451m³/h
 - intenzivní stupeň: 652m³/h
 - hodnoty hlučnosti:

- max. normální stupeň: 67dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW

Informace o plánování a instalaci

- vestavný designový odsavač par: easy installation system
- vhodné pro instalaci do nástěnných skříněk bez dna
- uzavřené rozpěrky pro instalaci do nástěnných skříněk s maximální hloubkou až 360 mm
- pro instalaci odsavače par do vyšších nástěnných skříněk lze jako volitelné příslušenství dokoupit prodloužení komínu
- prvky na prodloužení komínů jsou kompatibilní s dostupnými cirkulačními sadami
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 340 x 597 x 298 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 340 x 560 x 300 mm
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- zpětná klapka součástí
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- prosím, postupujte dle rozměrů uvedených v instalačním výkresu

Údaje o spotřebě


- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 62.7 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- příkon: 256 W

* Podle nařízení EU 65/2014

Serie 6, Vestavný odsavač par, 60 cm, černé sklo, černá
DBB67AM60


rozměry v mm

Čelní pohled

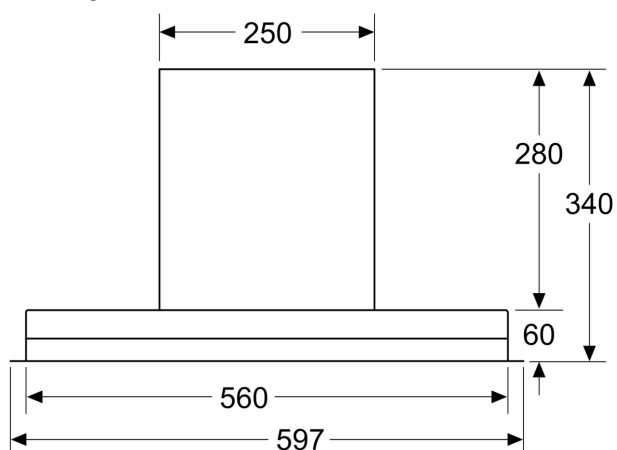


rozměry v mm

Příklad vestavby

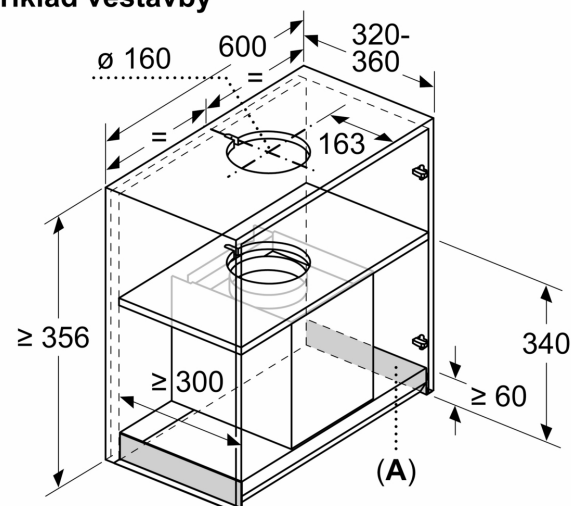


A: Prostor bez závěsů

rozměry v mm

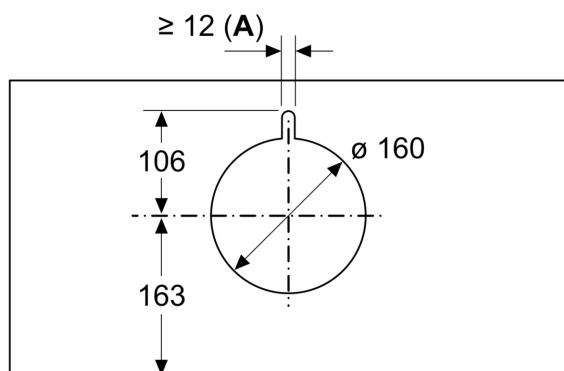

A: Kabelová průchodka

rozměry v mm

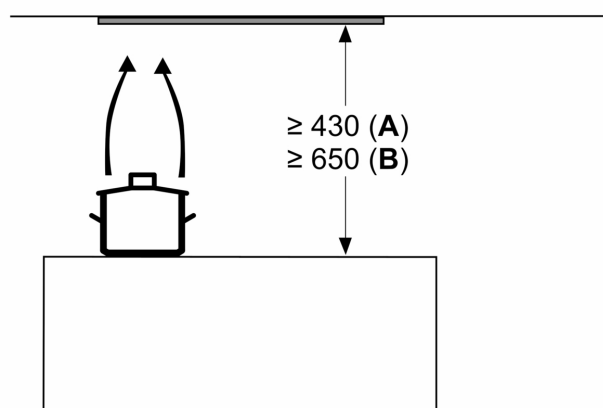

od vrchní hrany mřížky

A: Elektrický min. 430

B: Plynový min. 650

rozměry v mm

pohled ze strany

