

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty KIS86AFE0



zvláštní příslušenství

KSZ10020 držák na lahve - vestavba

Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh plus Box: udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plnou vitamínů a čerstvou.

- **VitaFresh:** ovoce a zelenina si uchovávají vitamíny a zůstanou déle čerstvé
- **LED osvětlení:** pro dokonalý přehled o vašich potravinách.
- **Vario Zone:** větší flexibilita a variabilita ve vašem mrazáku díky skleněným policím a zásuvkám.
- **Zásuvka Big Box:** pro stohování skladovacích nádob nebo pro velké zmrazené potraviny.
- **Easy Access Shelf:** výsuvná skleněná police vám umožní lepší přístup k obsahu chladničky.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok) ² :	219 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů:	74 l
Součet objemu chladicích oddílů:	192 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	36 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Možnosti panelu dveří:	Není možné
Výška:	1772 mm
Šířka spotřebiče:	558 mm
Hloubka spotřebiče:	545 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	...1775x560x550 mm
Hmotnost netto:	63.8 kg
EAN:	4242005188536
Příkon:	90 W
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Pravý reverzibilní
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	4
Přihrádky na lahve:	Ne
Způsob montáže:	plně vestavný



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.



Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty KIS86AFE0

Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh plus Box: udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plnou vitamínů a čerstvou.

Všeobecné informace

- třída spotřeby energie: E
- užitný objem celkem: 266 l
- čistý objem chladicí části : 192 l
- čistý objem mrazicí části : 74 l
- mrazicí kapacita 24h : 7 kg
- spotřeba energie: 219 kWh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- funkce super mrazení
- hlučnost: 36 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 9 h hod.

Výkon a spotřeba

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty
- FreshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- 2 chladicí okruhy
- funkce super chlazení: automatická deaktivace
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál v případě zvýšení teploty, s memory funkcí

Chladicí prostor

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově nastavitelných: 4
- 5 x přihrádka ve dveřích, 1 x přihrádka na lahve vysoká

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvé

Mrazicí prostor

- Low Frost
- VarioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 Big Box

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V
- transportní úchyty

Příslušenství

- 1 x miska na led, držák na lahve ve dveřní přihrádce



Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty KIS86AFE0

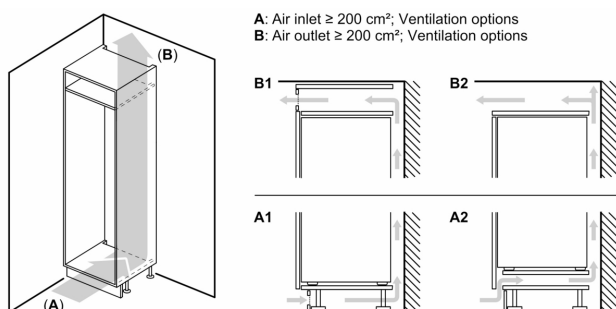

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost


A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm

B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg


C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

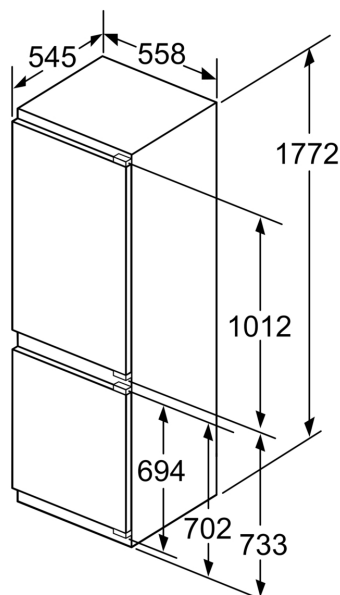

rozměry v mm

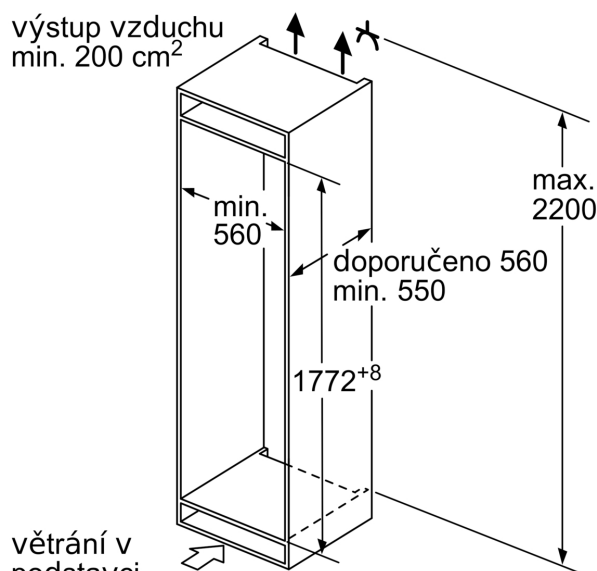


rozměry v mm

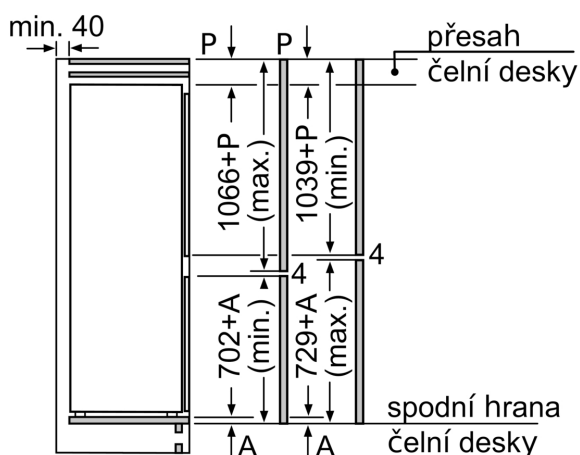

Uvedená rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry v mm Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.