


KM 8695 FL MattFinish
Indukční varná deska
936 mm | celá plocha | M Sense | MattFinish

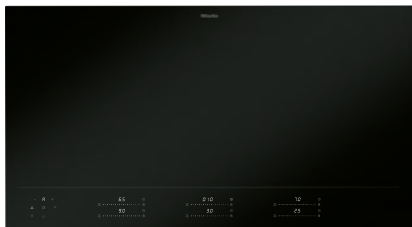

- Odolný matný povrch pro sofistikovaný design kuchyně – MattFinish
- Celoplošná indukce až pro 6 kusů varného nádobí
- Přesné nastavení pomocí 6 posuvníků MultiSlide včetně inteligentního zapojení do sítě
- Připraveno na vaření a smažení s varným nádobím M Sense – připraveno pro M Sense
- V šířce 936 mm pro instalaci nad pracovní deskou nebo pro zapuštění
- Nejkratší doby rozehrívání díky intenzivnímu stupni

EAN: 4002516951780 / Číslo materiálu: 12911690 / Číslo starého materiálu: 26186952D

Všeobecné údaje	
Označení modelu	KM 8695 FL MattFinish
Číslo materiálu výrobce	12911690
Číslo EAN	4002516951780
Marketingová třída	Platinum
Druh ohřevu	
Druh ohřevu	Indukce
Provedení	
Nezávisle na sporáku	•
Design	
Elegantní sklokeramický povrch	•
Barva sklokeramiky	Matná černá
Povrch odolný proti poškrábání	MattFinish
Instalace se zapuštěním do pracovní desky	•
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	1
Počet varných ploch	1
Maximální počet kusů varného nádobí	6
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění	Lze libovolně zvolit
Druh	Celá plocha
Velikost v mm	870x380
Maximální výkon ve W	2600
Maximální výkon boosteru ve W	3650
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	•
Připraveno pro M Sense	•
Ovládání senzorovými tlačítky	MultiSlide
Barva zobrazení	Bílá
Inteligentní rozpoznání hrnce	•
Režim Profi	•
Funkce Stop&Go	•
Ochrana při utírání	•
Funkce Recall	•
Kuchyňský budík	•
Automatické vypínání	•
Automatika předvaření	•
Udržování teploty	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•
Asistenční programy	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	10

KM 8695 FL MattFinish
Indukční varná deska
936 mm | celá plocha | M Sense | MattFinish



EAN: 4002516951780 / Číslo materiálu: 12911690 / Číslo starého materiálu: 26186952D

Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	10
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	10
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	•
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Blokovací funkce	•
Zablokování zprovoznění	•
Integrovaný ochlazovací ventilátor	•
Ochrana proti přehřátí	•
Ukazatel zbytkového tepla	•
Technické údaje	
Rozměry (v × š × h) v mm	51 x 936 x 520
Rozměry (š × h) v mm	936 x 51 x 520
Rozměry v mm (šířka)	936
Rozměry v mm (výška)	51
Rozměry v mm (hloubka)	520
Rozměry výřezu (š × h) při instalaci bez rámečku na pracovní desku v mm	916 mm x 500 mm
Rozměry výřezu (š × h) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky v mm	916/940 x 500/524
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	51
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	916 mm
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	500 mm
Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	916
Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	500
Hmotnost v kg	20
Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	940
Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	524
Celkový příkon v kW	11,00
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,6
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Dodávané příslušenství	
Připojovací kabel	Ano

