

KM 8565 FR
Indukční varná deska
626 mm | varné oblasti PowerFlex | M Sense



- 4 varné zóny včetně 2 výkonné varné oblasti PowerFlex
- Přesné nastavení pomocí 4 posuvníků MultiSlide včetně inteligentního zapojení do sítě
- Připraveno na vaření a smažení s varným nádobím M Sense – připraveno pro M Sense
- Nejkratší doby rozehtívání díky intenzivnímu stupni
- V šířce 626 mm s nerezovým rámem pro montáž nad pracovní deskou

EAN: 4002516951704 / Číslo materiálu: 12911430 / Číslo starého materiálu: 26185650D

Všeobecné údaje	
Označení modelu	KM 8565 FR
Číslo materiálu výrobce	12911430
Číslo EAN	4002516951704
Marketingová třída	Gold
Druh ohřevu	
Druh ohřevu	Indukce
Provedení	
Nezávisle na sporáku	•
Design	
Elegantní sklokeramický povrch	•
Barva sklokeramiky	Černá
Nerezový rám	•
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných ploch	2
Maximální počet kusů varného nádobí	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet	4
Druh	Varná zóna PowerFlex
Velikost v mm	Ø 120 – 230
Maximální výkon ve W	2100
Maximální výkon boosteru ve W	3650
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vlevo
Druh	Varná oblast PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maximální výkon ve W	4200
Maximální výkon boosteru ve W	7360
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpravo
Druh	Varná oblast PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maximální výkon ve W	4200
Maximální výkon boosteru ve W	7360
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	•
Připraveno pro M Sense	•
Ovládání senzorovými tlačítky	MultiSlide
Barva zobrazení	Žlutá
Inteligentní rozpoznání hrnce	•
Funkce Stop&Go	•
Ochrana při utírání	•
Funkce Recall	•
Kuchyňský budík	•


KM 8565 FR
Indukční varná deska
626 mm | varné oblasti PowerFlex | M Sense



EAN: 4002516951704 / Číslo materiálu: 12911430 / Číslo starého materiálu: 26185650D

Automatické vypínání	•
Automatika předvaření	•
Udržování teploty	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•
Asistenční programy	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	10
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	10
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	10
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	•
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Blokovací funkce	•
Zablokování zprovoznění	•
Integrovaný ochlazovací ventilátor	•
Ochrana proti přehřátí	•
Ukazatel zbytkového tepla	•
Technické údaje	
Rozměry (v × š × h) v mm	52 x 626 x 526
Rozměry (š × h) v mm	626 x 52 x 526
Rozměry v mm (šířka)	626
Rozměry v mm (výška)	52
Rozměry v mm (hloubka)	526
Rozměry výřezu (š × h) při instalaci bez rámečku na pracovní desku v mm	600 mm x 500 mm
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	45
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	600 mm
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	500 mm
Hmotnost v kg	11
Celkový příkon v kW	7,36
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,6
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Dodávané příslušenství	
Přípojovací kabel	Ano

KM 8565 FR
Indukční varná deska
626 mm | varné oblasti PowerFlex | M Sense

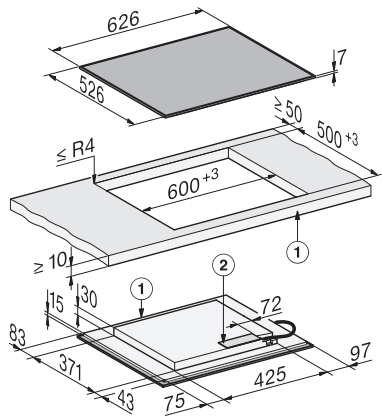

KM8565FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing