
FMY 8362 DA HI Matné černé sklo | 340.0731.786



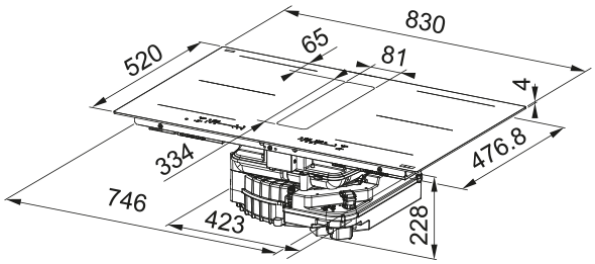

Odsavač par v indukční varné desce Mythos 2Gether Slide. Provedení matné černé sklo Schott Ceran®. Energetická třída A+. Odsavač par: Montáž do pracovní desky. Šířka 83 cm. Ovládání: Senzorové. Digitální bílý displej + 1 Dotykový ovladač typu Slide vpravo. 3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň. Doběh. Automatická aktivace s varnou deskou. Voděodolný motor. Automatické otevírání krytu odsávání. Max. výkon 725 m3/h (Norma EN 61591). Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu (V případě náhodné vylití tekutiny do odsavače par). Indukční varná deska: 4 Varné zóny. 2× Flexi zóna. Ovládání: Digitální bílý displej + 2 Dotykové ovladače typu Slide. 9 Úrovní ohřevu. Funkce: Rozpouštění. Booster. Stop&Go. Dětský zámek. Časovač 4×. Odsavač par i indukce jsou perfektně integrovány. Odsávání je aktivováno automaticky, jakmile je varná deska v provozu. MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH.

Informace o produktu	
Barva	Matná černá
Povrch	Sklo
Omezovač výkonu	Ano
Rozměry	
Rozměry	83X52
Energetická specifikace	
Výkon	7.4
Napětí a Frekvence	220-240V 50-60Hz
Instalace	
Typologie filtru	Odsavač par v indukci
Specifikace produktu	
Bridge	Ne
Dětský zámek	Ano
Energetická třída	A+
Udržování teplého jídla	Nie
Rozpouštění	Ano
Gril	Ne
Blower tech.name	D48
Napájecí kabel	Ano
Napájecí kabel se zástrčkou	Bez koncovky
Rozměr varné plochy 1 (v cm)	DxŠ 19x21
Rozměr varné plochy 2 (v cm)	DxŠ 19x21
Rozměr varné plochy 3 (v cm)	DxŠ 19x21

Rozměr varné plochy 4 (v cm)	DxŠ 19x21
Dětská pojistka	Ano
Funkce vyvolání	Ne
Heat-up	Ano
Doběh	Ano
Automatická funkce	Ano
Automatický kryt	Ano
Flexi	Ano
Počet Bridge zón	0
Počet Flexi zón	2
Control	Senzorové ovládání
Výkon indukce	9 + Booster
Uk. nasycení tukového filtru	Ano
Identifikace produktu	
Produktová značka	Franke
Produktová řada	Mythos
Modelová řada	MYTHOS 2GETHER SLIDE
Vlastnosti	
Ovládání	Dvojitá deska N'Sense
Barva displeje	Bílá
Varná zóna	4
Voděodolnost	Ano
Časovač	Ano
Booster	4
Stop&Go	Ano
Displej	N/A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
Typ filtru	Hliník
Uhlíkový filtr	Ne

Výkony

Rychlost	1	2	3		Intenzivní
Výkon (m³/h) EN IEC 61591	205.0	305.0	415.0	590.0	725.0
Max. tlak (Pa)	40.0	90.0	175.0	350.0	520.0
Výkon motoru (Watt)	30.0	40.0	80.0	160.0	270.0
Hluk dB(A) EN IEC 60704-3	42.0	51.0	59.0	67.0	71.0