
FMY EVOLUTION F160 KL Matná černá | 325.0726.999



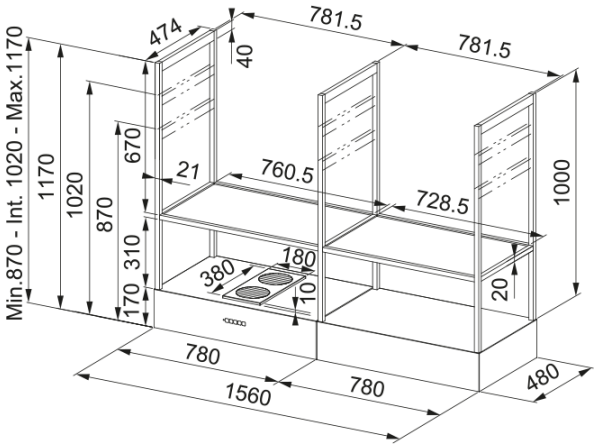

Mythos Evolution je moderní kombinací ostrůvkového odsavače par a elegantního osvětlení pracovního prostoru. Do kuchyně vnáší styl a jedinečnou atmosféru. Dva široké světelné panely (2 × 80 cm) zajišťují optimální osvětlení pracovního prostoru se dvěma úrovněmi jasu a nastavitelnou barvou světla, od studené po teplou. Ovládání odasvače je neuvěřitelně pohodlné díky ovládacímu panelu a dálkovému ovládání. Model je také vybaven funkčními policemi z kouřového skla. Díky technologii K-Link zařízení automaticky komunikuje s varnou deskou a upravuje intenzitu osvětlení podle aktuálních potřeb. Součástí balení je dálkové ovládání a pachový filtr NANOSORB. Provedení matná černá. Senzorové ovládání. Štěrbinové odsávání. 3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh. K-LINK Technologie. Funkce trvalého odvětrávání. Ukazatel nasycení filtru.

Informace o produktu	
Kategorie odsavače par	Design
Povrch	Matná černá
Rozměry	
Šířka v mm	1600.0
Průměr vyústění odtahu	N/A
Energetická specifikace	
Typ zástrčky	Bez koncovky
Roční energetická spotřeba	0.0
Tř. fluidní dynam. účinnosti	N/A
Třída světelné účinnosti	N/A
Třída účinnosti filtrace tuků	N/A
Napětí motoru	N/A
Typ motoru	N/A
Počet motorů	2
Instalace	
Instalace	Ostrůvkové
Specifikace produktu	
Senzor kvality vzduchu	Ne
Energetická třída	N/A
Bez zpětné klapky	Ne
Odtah dozadu	Ne
Lamp Type	LED panel stmívatelný
UI Type	Senzorové ovládání

Zero Drip	Ne
Identifikace produktu	
Produktová značka	FRANKE
Produktová řada	Mythos
Modelová řada	T-SHELF EVOLUTION
Blower tech.name	N/A
Vlastnosti	
Počet světel	2
Typ osvětlení	LED Panel stmívatelný
Dálkový ovladač	Ano
Voděodolnost	Ne
Typ ovládání	Touch metal
Počet rychlostí	Viz. návod
Nastavení rychlosti	3+i
24H	Ano
Doběh	Ano 30'
Senzor automat.startu	Ne
Wi-Fi	Ne
Typologie filtru	Kazeta
Typ filtru	Hliník
Uhlíkový filtr	Ano

Výkony

Rychlost	1	2	3	Intenzivní
Výkon (m³/h) EN IEC 61591	0.0	0.0	0.0	0.0
Max. tlak (Pa)	0.0	0.0	0.0	0.0
Výkon motoru (Watt)	15.0	35.0	70.0	100.0
Hluk dB(A) EN IEC 60704-3	47.0	64.0	69.0	72.0