

Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm PIX61AHC1E



Wposażenie dodatkowe

HEZ9ES100	Kawiarka
HEZ9FE280	Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm
HEZ9FF010	Duża patelnia Flex Pan
HEZ9FF030	Zestaw garnków FLEX PAN 3 elementowy
HEZ9FF040	Zestaw garnków FLEX PAN 4 elementowy
HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy
HEZ9TY010	Teppan Yaki

Płyta DirectSelect z sensorem smażenia PerfectFry Plus: bezpośrednia i prosta kontrola z czujnikiem, aby zapobiec przypaleniu.

- **Matt Design:** 5x mniej widoczne zarysowania dzięki czarnemu, matowemu wykończeniu.
- **DirectSelect:** bezpośredni, prosty wybór strefy gotowania, mocy i dodatkowych funkcji.
- **FlexInduction:** bardziej elastyczne wykorzystanie płyty przy dużych garnkach i patelniach.
- **PerfectFry Plus:** nie musisz już martwić się o przypalenie.
- **Strefy Easy Flex:** dostosowują strefy gotowania do Twoich potrzeb.

Dane techniczne

Typ urządzenia:	Stefa grzejna ceramiczna
Typ budowy:	Do zabudowy
Rodzaj grzania:	Elektryczny
Liczba pól grzewczych:	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość:	592 mm
Wymiary urządzenia:	51x592x522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	130x750x600 mm
Masa netto:	12.4 kg
Masa brutto (kg):	13.5 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania:	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	Ceramika
Kolor powierzchni:	Czarny mat
Długość kabla przyłączeniowego:	110 cm
Kod EAN:	4242005587766
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	60; 50 Hz



Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm PIX61AHC1E

Płyta DirectSelect z sensorem smażenia PerfectFry Plus: bezpośrednia i prosta kontrola z czujnikiem, aby zapobiec przypaleniu.

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- 1 strefa FlexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o długości 40 cm.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.6 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- DirectSelect: steruj mocą bezpośrednio za pomocą dotykowego panelu sterowania.
- Przycisk Ulubione: uzyskaj bezpośredni dostęp do ulubionych funkcji za pomocą przycisku, który można skonfigurować.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła, możliwość wyboru poprzez przycisk Ulubione/aplikację Home Connect (dla urządzeń podłączonych do aplikacji): utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z wyłączeniem pola: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik (możliwy wybór zamiast timera z funkcją wyłączenia): sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).
- Regulacja głośności do indywidualnych preferencji i potrzeb.

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- shortBoost, do wyboru poprzez przycisk Ulubione/aplikację Home Connect (dla podłączonych urządzeń): znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- Łączy i rozdziela automatycznie pola grzewcze w zależności od wielkości i kształtu umieszczonego naczynia.
- Automatyczne przenoszenie ustawień: gdy przesuniesz garnek na inną strefę grzewczą uprzednio nastawione ustawienie zostanie przeniesione na nową strefę za jednym dotknięciem.
- Automatyczny wybór strefy: po aktywacji płyta automatycznie wybierze strefę grzania Flex, na której umiejscowione jest naczynie.
- Przesuwając naczynie na strefie Flex, ustawienia dobierane są od razu, a strefa grzewcza dostosuje się do rozmiaru naczynia.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci

wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- Czujnik PerfectFry Plus: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.
- Tylko za pomocą aplikacji Home Connect: w łatwy sposób odnajdziesz odpowiednie ustawienie temperatury dla danej potrawy za pomocą aplikacji Home Connect.

Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a odpowiednim okapem.
- Smart Hood Automatic: wyciąg automatycznie dostosowuje się do prędkości wentylatora dzięki danym pozyskiwanym podczas gotowania na płycie (działa z odpowiednim wyciągiem i połączonym kontem Home Connect).
- Smart home trigger za pomocą przycisku Ulubione (funkcja dostępna z kontem połączonym z Home Connect): odkryj świat smart z poziomu płyty (wymagany serwis partnerski)
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (z połączonym kontem Home Connect): urządzenie zachowa zawsze najnowszą wersję oprogramowania.

Design

- Matt Design: eleganckie, ceramiczne matowe szkło, które jest bardziej odporne na zarysowania i odciski palców.
- Bezramkowa

Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja Pauza: zatrzymaj proces gotowania, np. aby otworzyć drzwi.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.

Montaż


- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnętrza (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm PIX61AHC1E

Wymiary w mm

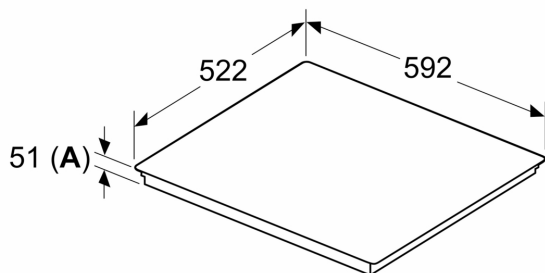

Wymiary w mm



A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany


B: Odległość między powierzchnią blatu a górną częścią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm

Patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika

Blat, w którym będzie zamontowana płyta, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Głębokość wpuszczenia

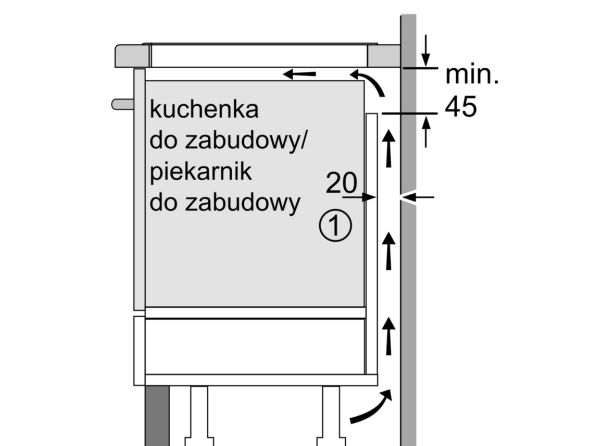


①

Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm

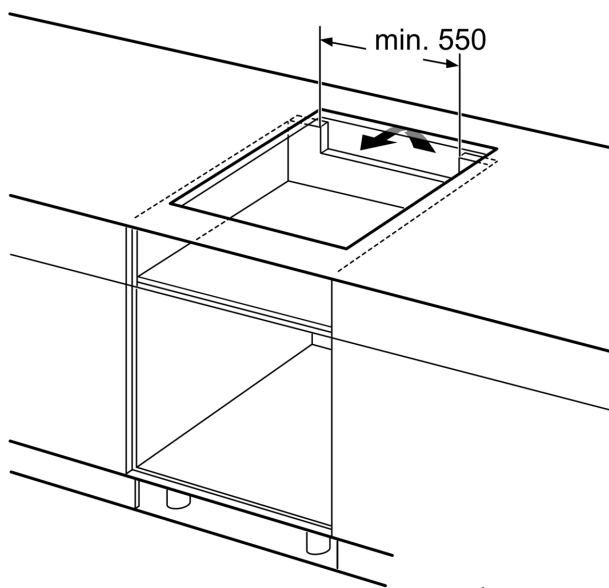

wymiary w mm

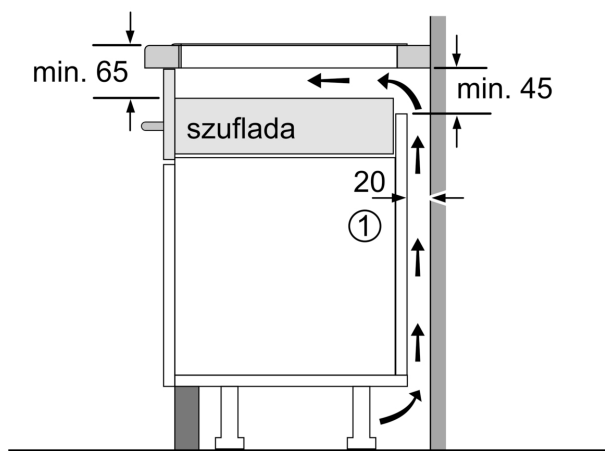

①
Należy uwzględnić miejsce
na szczelinę wentylacyjną.

wymiary w mm