

Serie 4, Nástěnný odsavač par, 60 cm, čiré sklo s matným černým potiskem, čiré sklo s matným černým potiskem, černá, matná DWK65DFA1



zvláštní příslušenství

DWZ1GK1B6 :
DWZ1GK1I6 :

- **Matt Design:** elegantní karbonový matný povrch, který minimalizuje viditelnost otisků prstů.
- **DirectSelect:** snadné ovládání výkonu a osvětlení.
- **Ergonomický design:** velkorysý prostor nad hlavou a nerušený výhled na přípravu jídla.
- **LED osvětlení:** jasné osvětlení vaší varné plochy díky spolehlivým LED diodám
- **Dokonalé odsávání:** v režimu odtahu i v režimu recirkulace.

Technické údaje

Barva komínu: Černá
Typ konstrukce: Montáž na stěnu
Délka přívodního kabelu: 150 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): GENERAL.N_A mm
Výška komínu: GENERAL.N_A mm
Výška spotřebiče: 309 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: 450 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: 650 mm
Hmotnost netto: 9.9 kg
Druh ovládání: Elektronický
Regulace výkonových stupňů: 3 stupně
Max. výkon odvětrání: 561 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu: 507 m³/h
Maximum Air flow: 561 m³/h
Počet světelných zdrojů: 2
Hlučnost: 63 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla: 150 mm
Materiál tukového filtru: Omyvatelný hliník
EAN: 4242005584178
Příkon: 223 W
Jištění: 4 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže: Montáž na stěnu



4 242005 584178

Serie 4, Nástěnný odsavač par, 60 cm, čiré sklo s matným černým potiskem, čiré sklo s matným černým potiskem, černá, matná DWK65DFA1

Design

- nakloněný, skleněný design
- nástěnná instalace
- Skleněný panel: černý, mat
- možnost odtahu i recirkulace
- při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu

Základní vlastnosti

- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- 2 x LED 1.5W
- počet tukových filtrů: 1

Komfort

- senzorové ovládání ovládání DirectSelect
- 3 stupně výkonu

Komfort při čištění

- Široký úhel otevření skleněného panelu usnadňuje přístup k filtrům i jejich čištění.
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí

Výkon odtahu

- Dle normy EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může vaše zařízení dosáhnout následujících hodnot v režimu odvádění vzduchu:
- Výkon 1: výkon odsávání 240 m3/h; hlučnost 45 dB(A) re1pW
- Výkon 2: výkon odsávání 444 m3/h; hlučnost 59 dB(A) re1pW
- Výkon 3: výkon odsávání 561 m3/h; hlučnost 63 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 72.9 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: C*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: E*

Výkon recirkulace

- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič v režimu recirkulace s recirkulační sadou Long-life Clean Air (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhnout následujících hodnot:
- Stupeň 1: výkon odsávání 217 m3/h; hlasitost 54 dB(A) re1pW
- Stupeň 2: výkon odsávání 426 m3/h; hlasitost 69 dB(A) re1pW
- Stupeň 3: výkon odsávání 506 m3/h; hlasitost 73 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost


- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- Údaje o spotřebě:
- příkon: 223 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerace v troubě.

Informace o plánování a instalaci:


- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 741-956 x 590 x 399 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 776-991 x 590 x 399 mm
- průměr potrubí Ø 150mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.5 m
- Pro připojení ke stávajícímu odtahovému potrubí je možné v případě potřeby objednat redukční prvek ze 150 mm na 120 mm jako zvláštní příslušenství.
- V režimu recirkulace se doporučuje použít zpětnou klapku (DWZ1XX1H2).

**Serie 4, Nástěnný odsavač par, 60 cm, čiré sklo s matným černým potiskem, čiré sklo s matným černým potiskem, černá, matná
DWK65DFA1**


Rozměry v mm
Spotřebič v režimu odpadního vzduchu

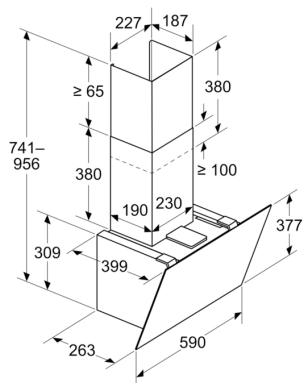

Rozměry v mm
Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu

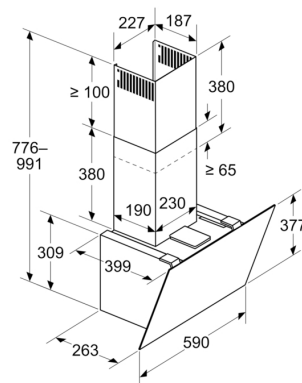


Rozměry v mm
Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu

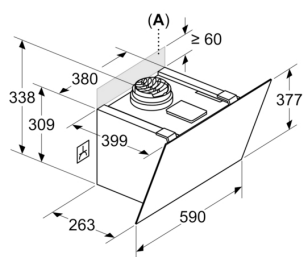

Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem


A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast

Rozměry v mm

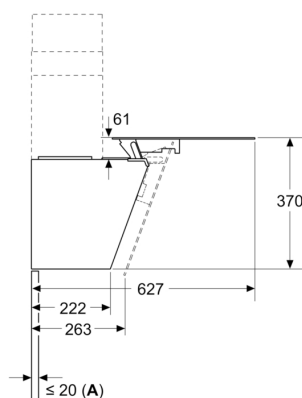


A: Max. tloušťka zadní stěny

Rozměry v mm

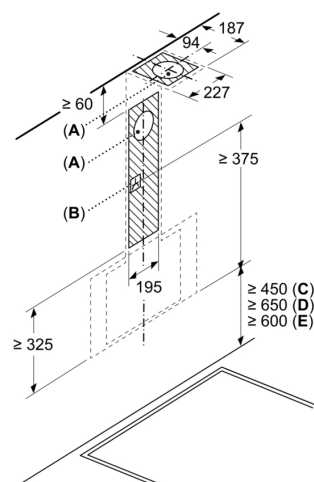

- A:** Výstup pro odvětrání
B: Zásuvka
C: Elektrická
D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm
Nástěnná instalace s kominem

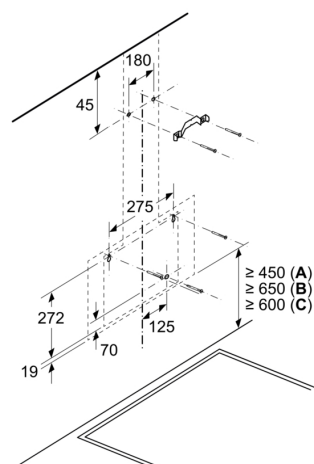

- A:** Elektrická
B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland