

Serie 6, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černé sklo, černé sklo, černá DWK67PN61



zvláštní příslušenství

DWZ1KK1B6 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
 DWZ1KK1S6 :
 DWZ1KK1V7 :

- **SilentPowerDrive:** tichý a výkonný motor odsavače.
- **Ergonomický design:** velkorysý prostor nad hlavou a nerušený výhled na přípravu jídla.
- **LED osvětlení:** Perfektní nasvícení pro vaše vaření s možností regulace barvy světla.
- **Dokonalé odsávání:** v režimu odtahu i v režimu recirkulace.
- **Tukový filtr Plus:** spolehlivě zachytává mastnotu a jejich mytí v myčce je velmi jednoduché.

Technické údaje

Barva komínu:	Černá
Typ konstrukce:	Montáž na stěnu
Délka přívodního kabelu:	130 cm
Výška komínu:	445-660/480-695 mm
Výška spotřebiče:	320 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	450 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	14.9 kg
Druh ovládání:	Elektronický
Regulace výkonových stupňů:	3 stupně + intenzivní
Max. výkon odvětrání:	431 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace:	692 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu:	438 m³/h
Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	768 m³/h
Maximum Air flow:	431 m³/h
Počet světelných zdrojů:	2
Hlučnost:	56 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelný hliník
EAN:	4242005585137
Příkon:	140 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	Montáž na stěnu



4 242005 585137

Serie 6, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černé sklo, černé sklo, černá DWK67PN61

Design

- nakloněný, skleněný design
- nástěnná instalace
- skleněný panel: černé sklo
- možnost odtahu i recirkulace
- při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu

Základní vlastnosti

- EcoSilenceDrive motor
- druh osvětlení: 2 ks, LED, 3W, nastavitelná barevná teplota
- SoftLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků
- funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 502 lux
- 2 plochy pro zachycení: přední strana a spodní strana odsavače par
- počet tukových filtrů: 2

Komfort

- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- automatický návrat z intenzivního stupně výkonu do normálního nastavení po intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min

Konektivita

- Home Connect: ovládat, sledovat a nastavovat funkce odsavače par prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (pouze v zemích, kde je k dispozici služba Home Connect)
- Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje rychlost ventilátoru na základě údajů o průběhu vaření, které průběžně poskytuje varná deska (s odpovídající varnou deskou a připojeným účtem Home Connect)
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla: umožňuje přizpůsobit teplotu světla vašim osobním potřebám prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce doběhu: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce intervalového odsávání: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři

Komfort při čištění

- velký úhel otevření skleněné panelu se západkou pro snadný přístup k filtru a snadné čištění
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí

Výkon odtahu

- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může odsavač par při odtahu dosáhnout následujících hodnot: stupeň 1: výkon odsávání 223 m3/h; hlučnost 39 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávání 319 m3/h; hlučnost 48 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávání 431 m3/h; hlučnost 56 dB (A) re1pW intenzivní: výkon odsávání 768 m3/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 31.7 kWh/rok*

- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*

Výkon recirkulace

- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič dosáhnout následujících hodnot v recirkulačním režimu s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci bez komínu (k dispozici jako volitelné příslušenství): stupeň 1: odsávání 218 m3/h ; hlučnost 47 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávání 314 m3/h ; hlučnost 54 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávání 438 m3/h ; hlučnost 63 dB (A) re1pW intenzivní 1: odsávání 692 m3/h ; hlučnost 75 dB (A) re1pW
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 dosahuje váš spotřebič následujících hodnot v režimu recirkulace s recirkulační sadou Long-life Clean Air (určenou pro instalaci s komínovým nástavcem, k dispozici jako volitelné příslušenství):
- Výkon 1: výkon odsávání 218 m3/h; hlasitost 47 dB(A) re1pW
- Výkon 2: výkon odsávání 317 m3/h; hlasitost 54 dB(A) re1pW
- Výkon 3: výkon odsávání 437 m3/h; hlasitost 62 dB(A) re1pW
- Intenzivní výkon 1: výkon odsávání 696 m3/h; hlasitost 73 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost


- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- Údaje o spotřebě:
- příkon: 140 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerace v troubě.

Informace o plánování a instalaci:


- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 766-981 x 590 x 433 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 800-1016 x 590 x 433 mm
- průměr potrubí Ø 150mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- Pro připojení ke stávajícímu odtahovému potrubí je možné v případě potřeby objednat redukční prvek ze 150 mm na 120 mm jako zvláštní příslušenství.
- V režimu recirkulace se doporučuje použít zpětnou klapku (DWZ1XX1H2).

Serie 6, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černé sklo, černé sklo, černá DWK67PN61


Rozměry v mm
Spotřebič v režimu odpadního vzduchu

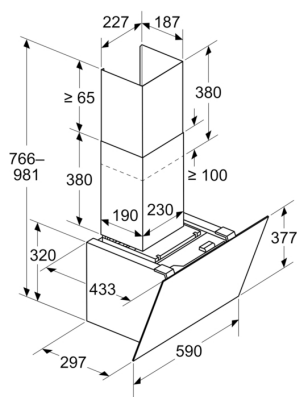

Rozměry v mm
Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu

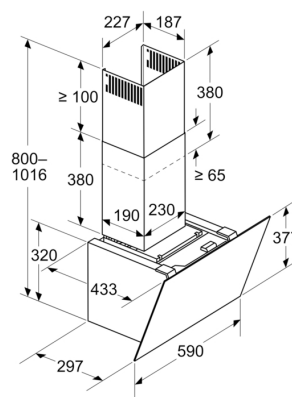


Rozměry v mm
Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu



Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem


A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast

Rozměry v mm

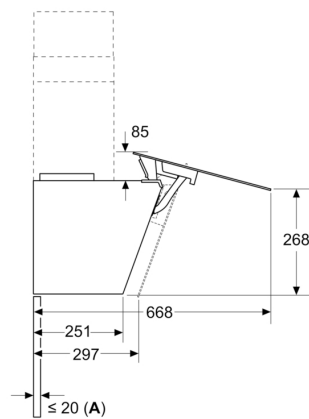


A: Max. tloušťka zadní stěny

Rozměry v mm

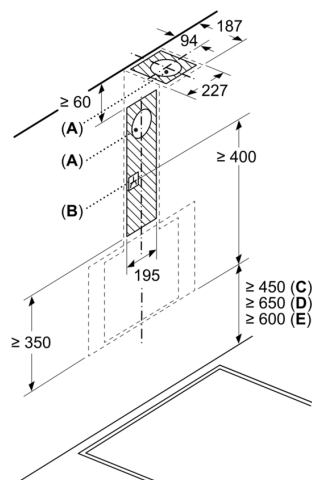

- A: Výstup pro odvětrání
- B: Zásuvka
- C: Elektrická
- D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
- E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm
Nástěnná instalace s kominem

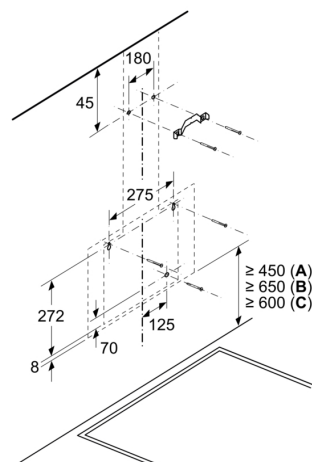

- A: Elektrická
- B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
- C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland