

iQ500, Vestavná chladnička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI81RADCO



Vestavná chladnička s jasným LED světlem, zásuvkou hyperFresh <0 °C>, funkcí rychlého chlazení a tlumeným dovíráním dveří.

- ✓ Třída energetické účinnosti C: spotřebiče Siemens pro spolehlivý výkon a trvalou kvalitu.
- ✓ hyperFresh <0 °C>: více prostoru pro ovoce a zeleninu. Chladné prostředí pro ryby a maso.
- ✓ Made in Germany - příslib špičkové kvality, nejmodernějšího designu a inovativních funkcí.
- ✓ softClosing: dveře vaší chladničky budou vždy řádně dovřené.
- ✓ Třída hlučnosti B: spotřebiče, které jsou tiché jako šepot.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	C
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok) ² :	73 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů:	0 l
Součet objemu chladicích oddílů:	310 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	34 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Možnosti panelu dveří:	Není možné
Výška:	1772 mm
Šířka spotřebiče:	558 mm
Hloubka spotřebiče:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	1775x560x550 mm
Hmotnost netto:	64.0 kg
Jištění:	10 A
Závěs dvířek:	Pravý reverzibilní
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ano
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	4
Příhrádky na lahve:	Ano
EAN:	4242003980507
Značka:	Siemens
Název produktu / prodejní označení:	KI81RADCO
Produktová kategorie:	Chladnička
Způsob montáže:	plně vestavný



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

iQ500, Vestavná chladnička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI81RADCO

Vybavení

Hlavní body

- Rozměry spotřebiče: 1772x558x548 mm
- Třída energetické účinnosti¹: C
- Součet objemu chladicích oddílů: 310 l
- Emise hluku šířeného vzduchem: 34 dB(A) re 1pW
- Freshness systém: hyperFresh
- Seznam varování: Otevřete dveře chladicího oddílu
- Hmotnost netto: 64,0 kg

Obecné

- Barva spotřebiče: Neplatí
- Závěs dvířek: Pravý reverzibilní
- Typ pantu: ploché panty s jemným dovíráním
- Madlo dvířek dle typu: bez madla
- Výdejník: Neplatí
- Druh ovládacích a signalizačních prvků: Tlačítko
- Třída energetické účinnosti²: C
- Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok)³: 73 kWh/ročně
- Součet objemu chladicích oddílů: 310 l
- Součet objemu mrazicích oddílů: 0 l
- Emise hluku šířeného vzduchem: 34 dB(A) re 1pW
- Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
- Klimatická třída: Mírné, Rozšířené mírné, Subtropický

Rozměry a váha

- Rozměry spotřebiče: 1772x558x548 mm
- Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): 1840x610x640 mm
- Minimální výška niky: 1775 mm
- Maximální výška niky: 1775 mm
- Minimální šířka niky: 560 mm
- Maximální šířka niky: 560 mm
- Hloubka niky: 550 mm
- Hmotnost netto: 64,0 kg
- Hmotnost brutto: 68,4 kg
- Délka přívodního kabelu: 230 cm

Specifické vlastnosti

- Freshness systém: hyperFresh
- Velmi tichý spotřebič
- Super chlazení
- Typ držáku na lahve: držák na lahve
- Typ displeje: LED
- Seznam varování: Otevřete dveře chladicího oddílu

Chlazení

- Počet odkládacích ploch v chladicí části (ks): 5
- Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4

- Počet přihrádek ve dveřích chladničky: 5
- Osvětlení chladničky: LED

Mrazení

- Hvězdičkové označení mrazicí části: Ne

Konektivita


¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² stupnice tříd energetické účinnosti od A do G


³ Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

iQ500, Vestavná chladnička,
177.2 x 55.8 cm, ploché panty s
jemným dovíráním
KI81RADC0


Rozměrové výkresy



A: Otvor pro přívod vzduchu $\geq 200\text{ cm}^2$; možnosti ventilace
B: Otvor pro odvod vzduchu $\geq 200\text{ cm}^2$; možnosti ventilace





B1 B2



A1 A2

Rozměry v mm

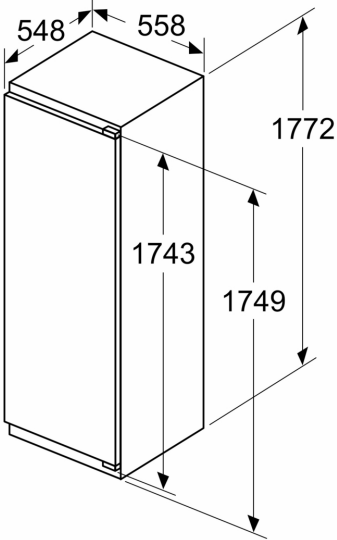

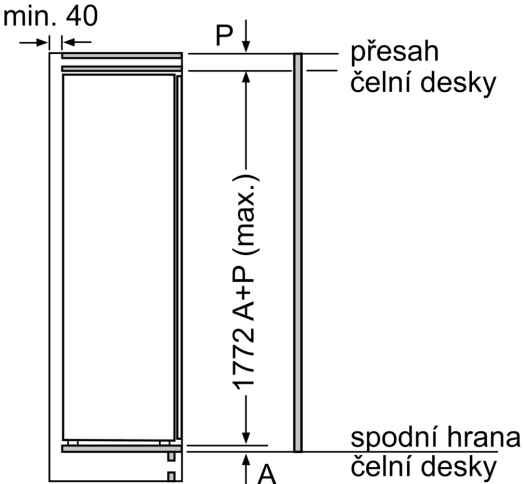

min. 40 P přesah čelní desky
1772 A+P (max.)
spodní hrana čelní desky

rozměry v mm


Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů


Δ Hmotnost
A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm
B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg
C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg
D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Rozměrové výkresy

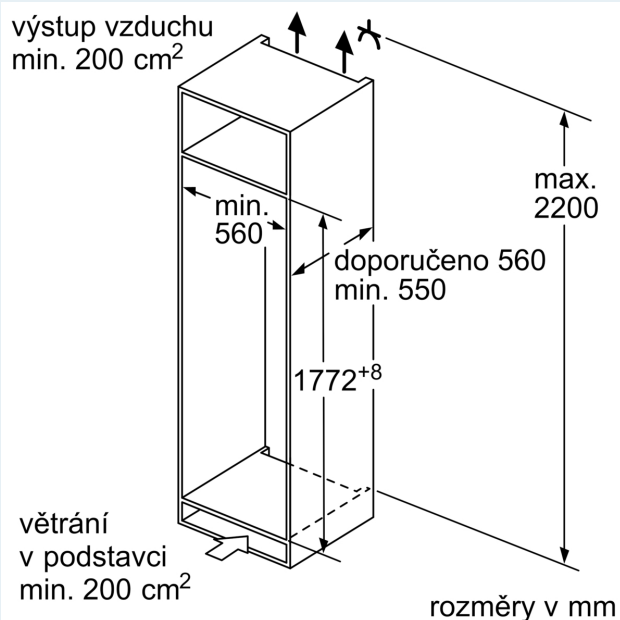

Rozměry v mm Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.