

Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm, instalace na pracovní desku bez rámečku PVS631HC1E



zvláštní příslušenství

HEZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HEZ9CF240	Pečicí pánev, 24cm Ø
HEZ9CF280	Pečicí pánev, Ø 28 cm
HEZ9ES100	Vařič na espresso
HEZ9FE280	Pečicí pánev Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Sada nádobí
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí

Varná deska DirectSelect+ s funkcí PerfectFry Plus: jednoduché a přesné ovládání s teplotním senzorem, který zabraňuje připálení.

- **DirectSelect+**: přímá a jednoduchá volba požadované varné zóny, výkonu a dalších funkcí.
- **CombiZone**: spojte dvě indukční varné zóny a získajte prostor pro rozměrné nádoby .
- **PerfectFry Plus**: už se nemusíte obávat připálení.
- **Smart Hood Automatic**: odpovídající odsavač par se během vaření automaticky přizpůsobí nastavení varné desky.
- **Tlačítko Oblíbené**: přizpůsobte si varnou desku pomocí funkce Home Connect.

Technické údaje

Označení produktové řady: sklokeramická varná zóna
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Zdroj energie: elektrický
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: 4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
 Šířka spotřebiče: 592 mm
 Rozměry spotřebiče: 51x592x522 mm
 Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 130x750x608 mm
 Hmotnost netto: 12.8 kg
 Hmotnost brutto: 13.9 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: Samostatný
 Umístění ovládacího panelu: Přední
 Materiál desky: sklokeramika
 Materiál povrchu: černá
 Délka přívodního kabelu: 110 cm
 EAN: 4242005394265
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



4 242005 394265

Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm, instalace na pracovní desku bez rámečku PVS631HC1E

Varná deska DirectSelect+ s funkcí PerfectFry Plus: jednoduché a přesné ovládání s teplotním senzorem, který zabraňuje připálení.

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- CombiZone: umožní používat větší nádobí spojením dvou klasických varných zón do jedné velké zóny
- varná zóna, přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, přední pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW)

Komfort

- DirectSelect+: nastavení a ovládání funkcí pomocí dotykového panelu
- tlačítko Oblíbené: přímý přístup k oblíbeným funkcím pomocí nastavitelného tlačítka (k dispozici s připojeným účtem Home Connect)
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- via HC app/MyButton: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutí): vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. pro vařená vejce)
- minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí): na konci nastaveného času zazní alarm (např. u těstovin)
- hlasitost lze přizpůsobit osobním preferencím a potřebám

Úspora času a efektivita

- PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- via HC app/MyButton: rozehřejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu
- QuickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Speciální vybava

- PerfectFry Plus: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru
- only via HC app: jednoduše vyhledat správné nastavení teploty pro určitý pokrm prostřednictvím aplikace Home Connect

Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect
- HoodControl: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi

propojení varné desky a odsavače par

- ano: odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon ventilátoru na základě nastavení varné desky, která průběžně poskytuje informace o průběhu vaření (s odpovídajícím odsavačem par a propojeným účtem Home Connect)
- Smart home trigger (nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect): otevřete chytrý svět z varné desky (nutný je partnerský přístup)
- možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect): udržujte spotřebič vždy aktuální s nejnovějším stavem softwaru

Design

- přední fazeta

Bezpečnost


- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- funkce Pauza: umožňuje pozastavit proces ohřevu, např. za účelem otevření dveří
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)

Instalace


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 6.9 kW
- PowerManagement : v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)

**Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm,
instalace na pracovní desku bez
rámečku
PVS631HC1E**

Rozměry v mm

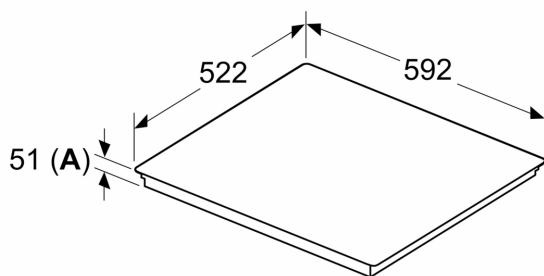

Rozměry v mm



A: Min. vzdálenost od výřezu varného panelu ke stěně


B: Vzdálenost mezi povrchem pracovní desky a horní hranou přední části trouby musí být 30 mm

Viz prostorové požadavky trouby

Pracovní deska, do které se varná deska instaluje, musí vydržet zátěž asi 60 kg. V případě potřeby je nutné použít odpovídající spodní konstrukci

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Odsazená hloubka

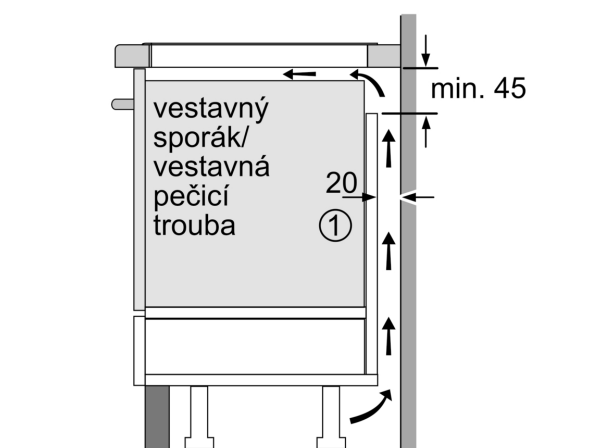


①

Je nutné počítat
s větrací štěrbinou

rozměry v mm

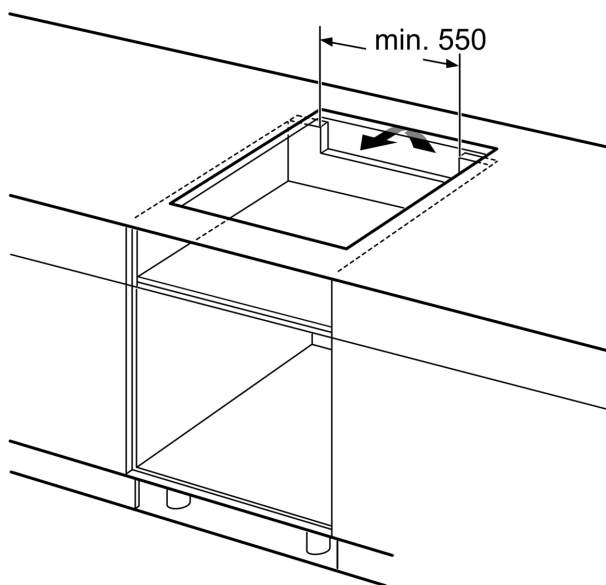

Rozměry v mm

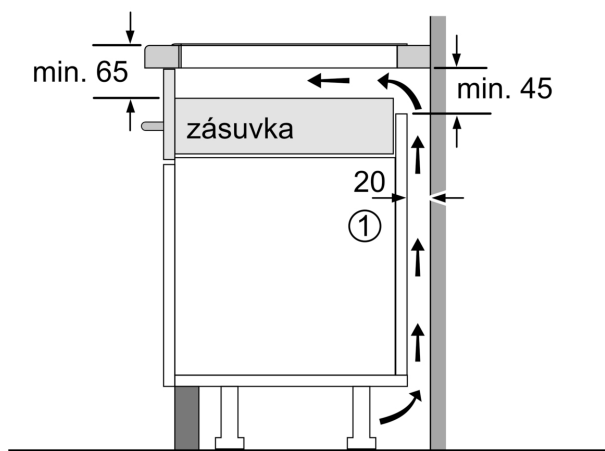

①
Je nutné počítat
s větrací štěrbinou.

Rozměry v mm