

## iQ700

### Pečicí trouba s mikrovlnami

#### HM633GNS1 nerez



Vestavná trouba s mikrovlnami pro úsporu času a další možnosti vaření.

- ✓ varioSpeed: zkracuje dobu vaření až o 50%.
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ ecoClean Plus: čištění bez námahy díky speciálnímu materiálu stěn trouby.
- ✓ cookControl Plus: zaručuje úspěch při přípravě velkého množství pokrmů.
- ✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dveří trouby.

#### Vybavení

##### Technické údaje

druh mikrovlnné trouby : kombinovaný provoz s mikrovlnným ohřevem

řízení : elektrický

barva / materiál přední stěny : nerez

rozměry spotřebiče (mm) : 595 x 595 x 548

rozměry varného prostoru (mm) : 357.0 x 480 x 392.0

délka přívodního kabelu (cm) : 120

hmotnost netto (kg) : 39.000

hmotnost brutto (kg) : 41.000

max. příkon mikrovlnného ohřevu (W) : 900

počet výkonových stupňů (ks) : 5

otočný talíř : Ne

druh ohřevu : , , , , cirkulační gril, dolní ohřev, horký vzduch eco,

horní/dolní ohřev, maloplošný gril, stupeň na pizzu, velkoplošný gril

materiál varného prostoru : smaltovaná ocel

otevírání dveří : madlo

hodiny : Ano

včetně příslušenství : 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánve

barva spotřebiče : nerez

výška bez pracovní desky (mm) : 595

šířka (mm) : 595

hloubka (mm) : 548

max. příkon mikrovlnného ohřevu (W) : 900

příkon (W) : 3650

jištění (A) : 16

napětí (V) : 220-240

frekvence (Hz) : 60; 50

typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemněním

barva / materiál přední stěny : nerez

aprobační certifikáty : CE, VDE

: x x

: x x

: 26.37 x 26.37 x 26.77

: 86

: 91

##### včetně příslušenství

1 x kombinovaný rošt

1 x univerzální pánve



4 242003 671887

#### zvláštní příslušenství

HZ29020 : , HZ29040 : , HZ324000 : vkládací rošt do univerzální pánve , HZ327000 : pečicí kámen s dřevěnou lopatkou , HZ625071 : Grilovací plech , HZ631070 : , HZ632070 : Univerzální pánve , HZ633001 : Víko pro profi pánve , HZ633070 : Profi pánve , HZ634080 : , HZ636000 : skleněná pánve , HZ66X600 : , HZ6MCF0 : ,

## iQ700

Pečicí trouba s mikrovlnami  
HM633GNS1 nerez

## Vybavení

**typ pečicí trouby / druh ohřevu:**

- Pečicí trouba s mikrovlnami s 10-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev
- Další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed)
- elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
- objem: 67 l

**design:**

- otočný volič
- vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt
- designové madlo z nerezové oceli

**čištění:**

- EcoClean: zadní stěna
- Speciálně upravená vnitřní část skleněných dveří

**komfort:**

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty  
ukazatel aktuální teploty  
ukazatel přehřevu  
cookControl  
program sabat
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
- cookControl
- počet automatických programů: 14 ks
- elektronické hodiny
- rychloohřev
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor
- nerezový ventilátor
- tlačítko info

**závěsné rošty / teleskopické výsuvy:**

- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv

**příslušenství:**

- 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

**bezpečnost:**

- maximální teplota dveří: 40°C
- dětská pojistka  
bezpečnostní vypínání trouby  
ukazatel zbytkového tepla  
tlačítko start  
spínač kontaktu dveří




**technické informace**

- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3.65 kW
- rozměry (VxŠxH): 595 mm x 595 mm x 548 mm
- Rozměry niky (vxšxh): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

## iQ700 Pečicí trouba s mikrovlnami HM633GNS1 nerez

### Rozměrové výkresy

vestavba s varnou deskou

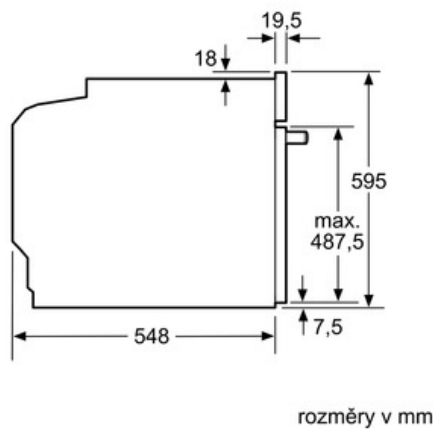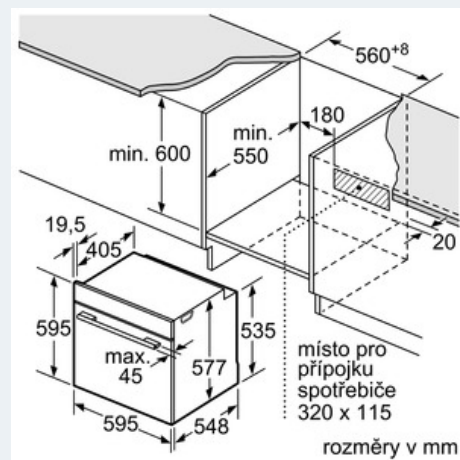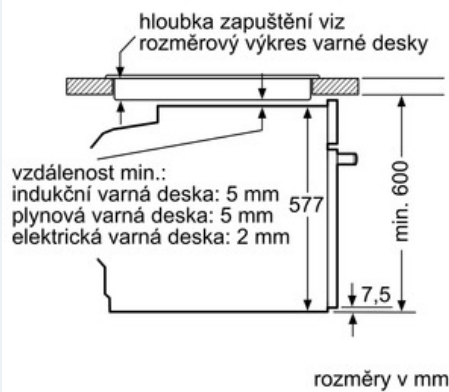

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	43 mm	48 mm
plynová varná deska	32 mm	42 mm
elektrická varná deska	22 mm	24 mm