

Serie 8, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez DWB98PR50



A+


zvláštní příslušenství

DHZ1223	Prodloužení komínu, 1000 mm
DHZ1233	Prodloužení komínu, 1500 mm
DHZ5345	Standardní cirkulační sada
DHZ5346	Standardní pachový filtr (náhradní)
DWZ0XX0J5	Long Life cirkulační sada
DWZ1CX1I6	CleanAir Plus cirkulační sada
DWZ2CB1I4	CleanAir Standard cirkulační sada
DWZ2CX5C6	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
DWZ2FX5D1	Long Life cirkulační sada (vnější)
DZZ0XX0P0	Long Life pachový filtr (náhradní)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
DZZ2CB1B4	CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)

Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.

- **Senzor PerfectAir:** automatická regulace odsávání s vysokým výkonem a nízkou hlučností.
- **Výjimečně tichý:** vysoce výkonný odsavač par s minimální hlučností.
- **Snadné čištění vnitřní části odsavače:** skryté šrouby a kabely spolu se zaoblenými hranami usnadňují čištění.
- **Hlasové ovládání Alexa:** ovládejte své spotřebiče hlasem díky Amazon Alexa.

Technické údaje

Typ konstrukce:	Nástěnná
Délka přívodního kabelu:	130.0 cm
Výška komínu:	582-908/568-1018 mm
Výška:	46 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	19.2 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon odvětrání:	430 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu:	457 m ³ /h
Max. výkon cirkulace vzduchu:	353 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	844 m ³ /h
Maximum Air flow:	430 m ³ /h
Počet žárovek (ks):	3
Hlučnost:	55 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	150 / 120 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelná nerezová ocel
EAN:	4242005086542
příkon:	165 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	60; 50 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	Na stěnu
Možnost odloženého vypnutí:	10 min



4 242005 086542

Serie 8, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez DWB98PR50

Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 30.1 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 844 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 55dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- výkon odsávání: max. normální stupeň: 353m³/h
- intenzivní stupeň: 457m³/h
- hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 67dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
- pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo CleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
- vzdálená kontrola a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- AutoControl
- (s odpovídající varnou deskou)
- Perfect Air Sensor - senzor kvality vzduchu
- elektronické ovládání
- ovládání DirectSelect a LightLine
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- asynchronní EcoSilenceDrive motor
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně

- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min
- SoftLight
- funkce stmívání
- osvětlení: 3 x 3W LED
- intenzita světla: 389 lux
- barevná teplota: 3500 K

Technické informace

- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- příkon: 165 W
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- rychlá montáž - nový způsob upevnění na zeď
- 3 uchycení: přední a boční strana
- snadno omyvatelný vnitřní rám


Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 614-954 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 614-1064 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
- 689 x 898 x 500mm - montáž na komín
- 795-1139 x 898 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu


* Podle nařízení EU 65/2014

Serie 8, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez DWB98PR50


rozměry v mm

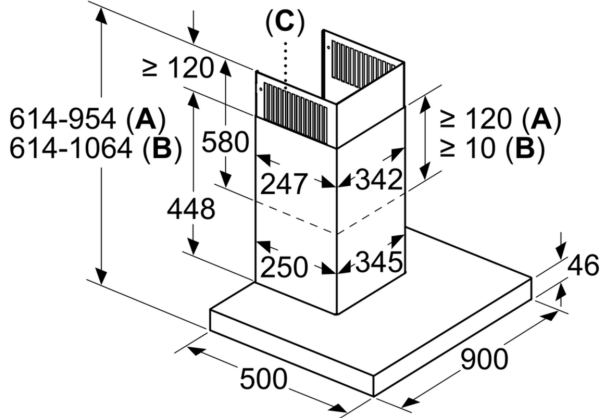

- A:** odvětrání
- B:** cirkulace
- C:** výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

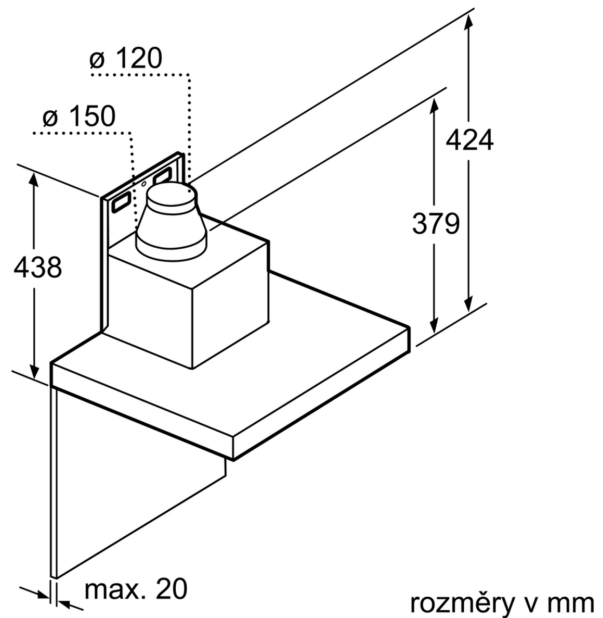


Rozměry v mm

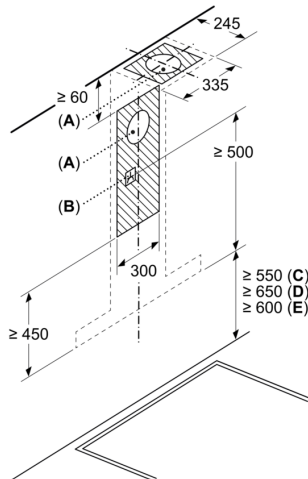

- A:** Výstup pro odvětrání
- B:** Zásuvka
- C:** Elektrická
- D:** Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
- E:** Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm

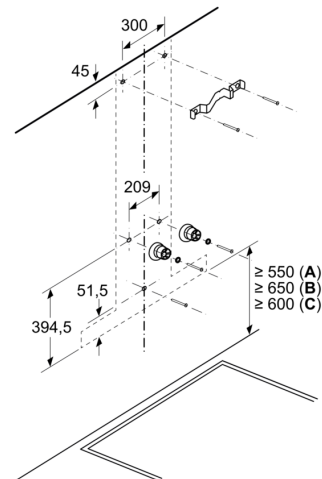

- A:** Elektrická
- B:** Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
- C:** Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland