

Serie 8, Stropní odsavač par, 90 cm, Bílá DRC99PS20


A


zvláštní příslušenství

DIZ0JC2D0	regenerační LongLife základní sada, bílá
DIZ0JC5D0	Long Life cirkulační sada (vnější,nerez)
DIZ1JC2C6	CleanAir Plus cirkul.sada (vnější, bílá)
DIZ1JC5C6	CleanAir Plus cirkul.sada (vnější,nerez)
DZZ0XX0P0	Long Life pachový filtr (náhradní)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
HEZG9AS00S	Adaptér

Integrovaná stropní odsavač: prostorově úsporné řešení pro perfektní instalaci v otevřené kuchyni přímo do stropu.

- **Senzor PerfectAir:** automatická regulace odsávání s vysokým výkonem a nízkou hlučností.
- **Mimořádně tichý:** maximální výkon odsavače par při minimální hlučnosti.
- **Snadné čištění vnitřní části odsavače:** skryté šrouby a kabely spolu se zaoblenými hranami usnadňují čištění.
- **Hlasové ovládání Alexa:** ovládejte své spotřebiče hlasem díky Amazon Alexa.
- **Ovládání odsavače par na varné desce:** k ovládání odsavače par použijte varnou desku.

Technické údaje

Typ konstrukce:	Island/Ceiling
Délka přívodního kabelu:	130.0 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	650 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	24.3 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon odvětrání:	459 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulační vzduchou:	657.0 m ³ /h
Max. výkon cirkulace vzduchu:	419 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	933 m ³ /h
Maximum Air flow:	459 m ³ /h
Počet žárovek (ks):	6
Hlučnost:	56 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	150 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelná nerezová ocel
EAN:	4242005133871
příkon:	268 W
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	ostrůvek
Možnost odloženého vypnutí:	10 min



Serie 8, Stropní odsavač par, 90 cm, Bílá DRC99PS20

Integrovaná stropní odsavač: prostorově úsporné řešení pro perfektní instalaci v otevřené kuchyni přímo do stropu.

Design

- barva: bílý
- 90 cm

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 46.8 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: E*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB*
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 933 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
 - max. normální stupeň: 56dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
 - výkon odsávání: max. normální stupeň: 419m³/h
 - intenzivní: 637m³/h
 - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 63dB(A) re 1 pW
 - intenzivní: 72dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutno objednat cleanAir modul jako zvl. příslušenství
- pro montáž na strop nad varné místo
- AutoControl
- (s odpovídající varnou deskou)
- vzdálená kontrola a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- Perfect Air Sensor - senzor kvality vzduchu
- plně automatický odsavač par
- elektronické ovládání přes dálkový ovladač
- infračervené dálkové ovládání
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru: 10 min
- funkce interval: lze aktivovat pomocí aplikace Home Connect
- funkce silence: lze aktivovat pomocí aplikace Home Connect
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- asynchronní EcoSilenceDrive motor

- možnost otočení výstupu vzduchu na všechny čtyři strany
- osvětlení: 6 x 3W LED
- stylové LED osvětlení za sklem
- funkce stmívání
- SoftLight
- obvodové odsávání
- skleněný kryt filtru, kovový tukový filtr
- kovový tukový filtr
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- lehce udržovatelný vnitřní rám v bílém provedení

Technické informace

- intenzita světla: 1128 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ø odtahové trubky: 150 mm
- příkon: 268 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m


Rozměry

- rozměry spotřebiče (ŠxH): 910 x 510 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 299 x 888 x 487 mm

* Podle nařízení EU 65/2014


**Serie 8, Stropní odsavač par, 90 cm,
Bílá
DRC99PS20**

Výstup ventilátoru lze otočit ve čtyřech směrech

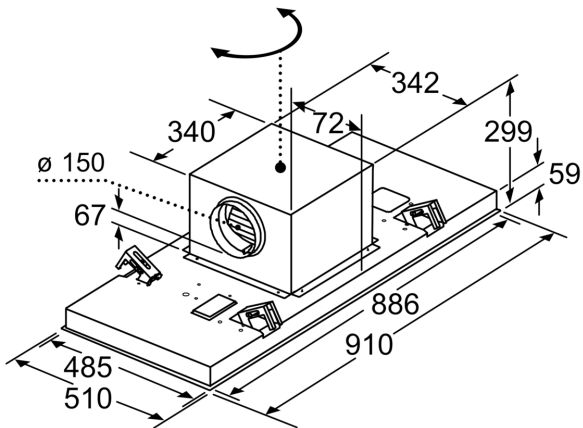


rozměry v mm

rozměry v mm
odvětrání

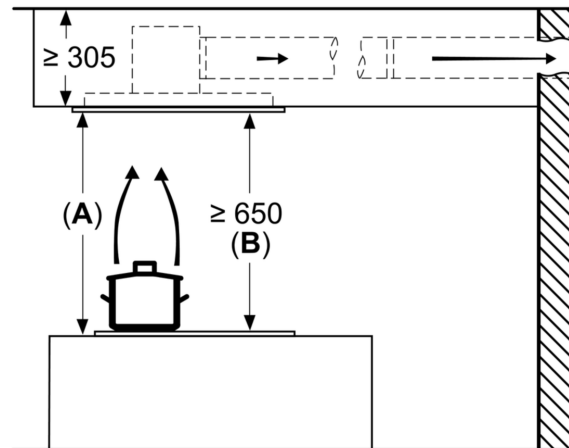


A: optimální výkon 700-1500
B: od horní hrany nosiče nádob

rozměry v mm
cirkulace

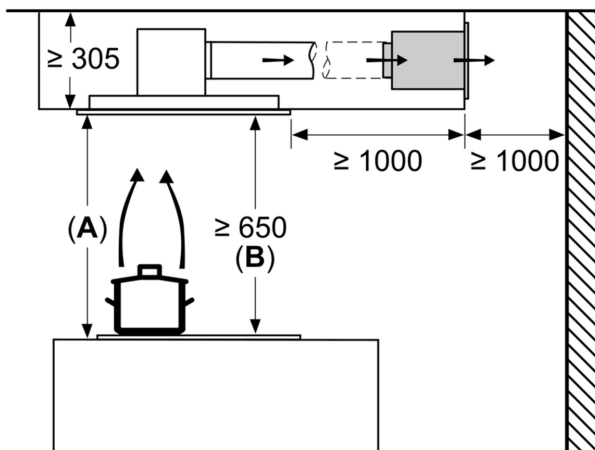


A: optimální výkon 700-1500
B: od vrchní hrany mřížky

rozměry v mm
cirkulace

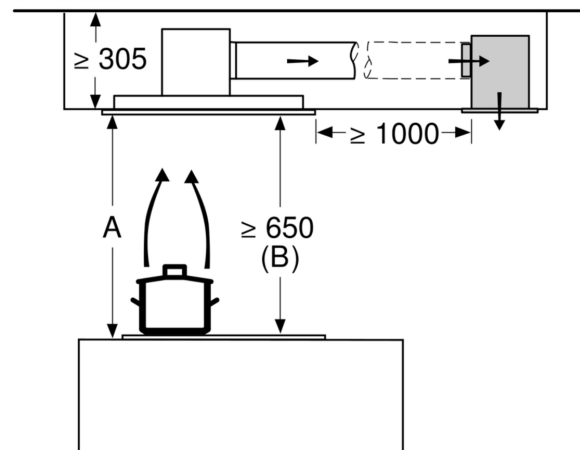

A: optimální výkon 700-1500
B: od vrchní hrany mřížky

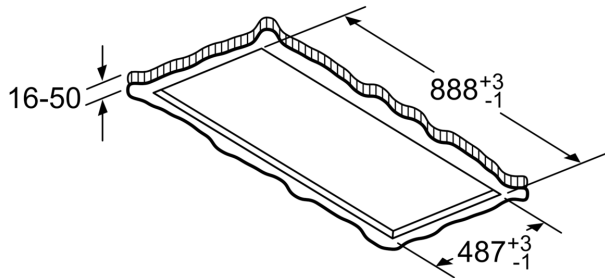

Nemontujte přímo do podhledu ze sádkartónové desky nebo z podobných lehkých stavebních materiálů. Je nutná vhodná nosná konstrukce, která je upevněná do betonového stropu.

rozměry v mm