


**Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm,  
tvrzené sklo, Černá  
PPQ7A6B20**

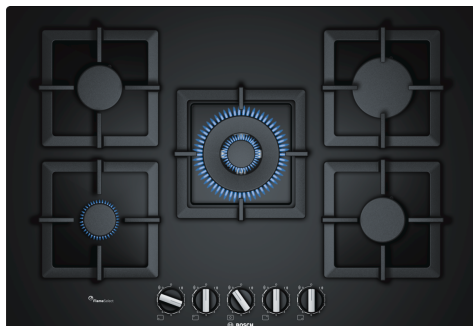

**zvláštní příslušenství**

HEZ211310 :	
HEZ298105	Podložka pro mírné vaření
HEZ298114	Podložka pod hrnce
HEZ298127	Wok kroužek

**Plynová varná deska na tvrzeném skle s  
funkcí FlameSelect: zaručí perfektní  
výsledky vaření díky preciznímu nastavení  
stupně výkonu plynového hořáku v  
rozsahu 1 až 9 stupňů.**

- **FlameSelect:** nastavení intenzity plamene pomocí přesně definovaných stupňů výkonu.
- **Wok hořák:** výkoné vaření díky až 4 kW.
- **Design plošného zapuštění plynové varné desky:** vyberte si mezi plošným zabudováním nebo klasickou vestavbou do pracovní desky.
- **Litínový rošt pod hrnce:** zajistí vysokou stabilitu vašeho nádobí a jednoduchou manipulaci.
- **Připraveno na biometan:** vaše plynová varná deska může být nyní připojena také na obnovitelný biometan.

**Technické údaje**

Označení produktové řady: .....	Plynová deska s ovládáním
Konstrukce: .....	Vestavné
Typ: .....	plynový
Počet varných zón: .....	5
Ovládací prvky: .....	mečovitý ovládací volič
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...	45 x 560-562 x 480-492 mm
Šířka: .....	752 mm
Rozměry spotřebiče: .....	58 x 752 x 520 mm
Rozměry zabaleného spotřebice: .....	145 x 793 x 597 mm
Hmotnost netto: .....	18.0 kg
Hmotnost brutto: .....	19.5 kg
Ukazatel zbytkového tepla: .....	Žádná
Umístění ovládacího panelu: .....	Vpředu
Základní materiál povrchu: .....	tvrzené sklo
Materiál povrchu: .....	Černá
Barva rámu: .....	Černá
Délka přívodního kabelu: .....	100.0 cm
EAN: .....	4242002802725
Příkon při připojení na plyn: .....	11500 W
Jištění: .....	3 A
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50; 60 Hz



4 242002 802725

## **Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, Černá PPQ7A6B20**

**Plynová varná deska na tvrzeném skle s  
funkcí FlameSelect: zaručí perfektní  
výsledky vaření díky preciznímu nastavení  
stupně výkonu plynového hořáku v  
rozsahu 1 až 9 stupňů.**

### **Design**

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo mírně nadsazená na pracovní desku
- litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné

### **Komfort**

- FlameSelect: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- mečovitý ovládací knoflík: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

### **Výkon hořáků**

- 5 plynových hořáků
- vlevo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- střed vpravo: hořák Wok až 4 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)

### **Bezpečnost**



- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

### **Instalace (dle typu plynu)**

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mb propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- Sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis.
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 58 x 752 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka přípojovacího kabelu: 1 m
- příkon: 11.5 kW

**Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm,  
tvrzené sklo, Černá  
PPQ7A6B20**

pro vestavbu  
v rovině

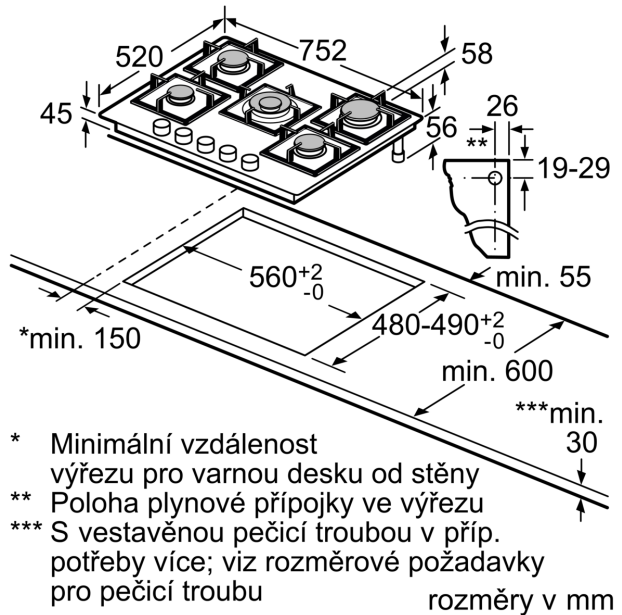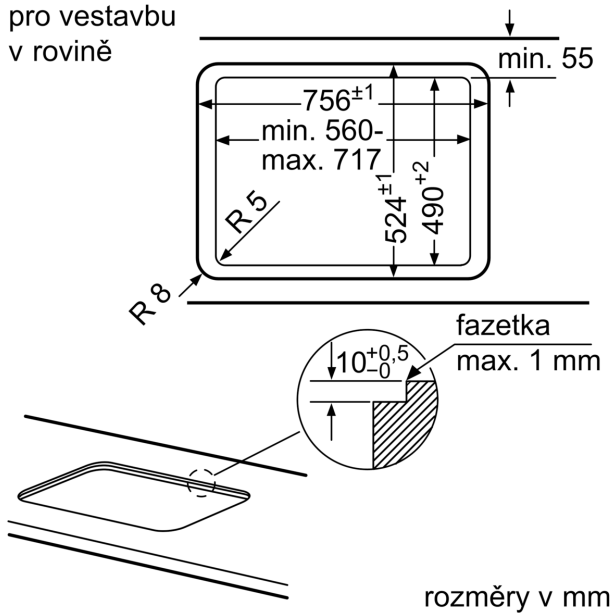

- \* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
- \*\* Poloha plynové přípojky ve výřezu
- \*\*\* S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu