

## iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, Černá HR736G1B1



A+



### včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

### zvláštní příslušenství

HZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HZ530000 2 pečicí plechy (poloviční formát), HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ538000 varioClip rail teleskopický výsuv, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech, HZ633001 Víko pro profi plech, HZ633070 Profi pánev, HZ633073 Profi pánev, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ636000 Skleněná pánev, HZ638000 Teleskopický výsuv varioClip rail, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZGOAS00 Síťový kabel, délka 3 m

Inteligentní trouba s funkcí Oven Assistant s hlasovým ovládáním pro intuitivní nastavení programu.

- ✓ cookControl Pro: vynikající výsledky bez ohledu na recept nebo podmínky.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládáním: intuitivní nastavení správného druhu ohřevu.
- ✓ ecoClean: rozloží nečistoty a výrazně snižuje pachy.
- ✓ humidClean Plus: pro rychlé vyčištění trouby se nečistoty předem změkčí odpařováním mýdlové vody.
- ✓ pulseSteam - křupavější a šťavnatější díky přidané vodní páře

### Vybavení

#### Technické údaje

Druh spotřebiče: ..... Vestavné  
 Integrovaný čisticí systém: ..... hydrolytické čištění, katalytický povrch zadní stěny  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Sklo  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Váha: ..... 41.4 kg  
 Objem netto - pečicí trouba 1: ..... 71 l  
 Druhy ohřevu: regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), 4D horký vzduch, velkoplošný gril, horký vzduch jemný, maloplošný gril, standardní ohřev, konvenční ohřev jemný, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, speciální ohřev pro hluboce zmrazené potraviny, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, předehřívání, udržování tepla  
 Řízení teploty: ..... Elektronické  
 Vnitřní osvětlení (ks): ..... 1  
 Délka přívodního kabelu: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242003902417  
 Počet varných prostorů: ..... 1  
 Třída energetické účinnosti: ..... A+  
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus  
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cyklus  
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 příkon: ..... 3600 W  
 Proud: ..... 16 A  
 Nominální výkon: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Dodávané příslušenství: ..... 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



## iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, Černá HR736G1B1

### Vybavení

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s přídavnou párou s 19 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 71 l

#### Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

#### Design

- touchControl ovládání
- antracitový smalt

#### Čištění

- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládáním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, softClose - dovírání dvířek
- softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- cookControl Pro
- rychloohřev
- coolStart
- steamBoost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- Home Connect

#### Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby

- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří mechanický zámek dveří

#### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečicího prostoru: 71 l


#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“



## iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, Černá HR736G1B1

### Rozměrové výkresy

Montáž dvou spotřebičů nad sebou  
Výměna vzduchu

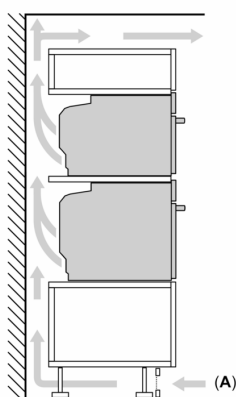

A: Větrací mřížka  $\geq 200 \text{ cm}^2$

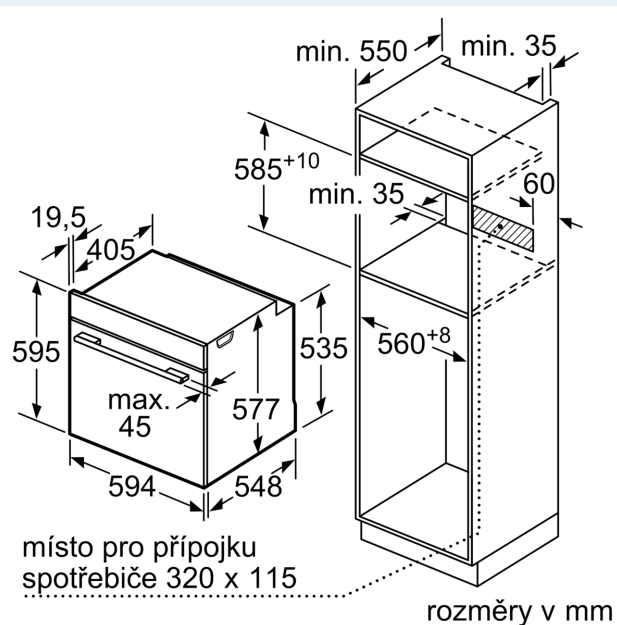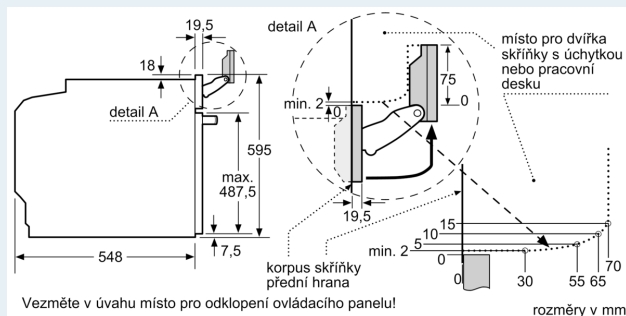

Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm

## Rozměrové výkresy

