
UF 26 - Pachový filtr | 112.0716.092

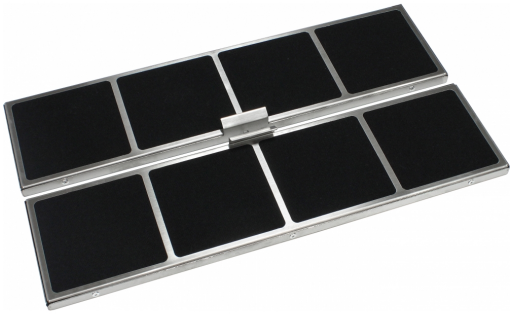

K odsavačům par: FMY 8391R, FMA 8391R, FMA 8381R, FSM 7081R. Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Informace o produktu	
Podkategorie	Uhlíkový filtr
Identifikace produktu	
Produktová řada	Žádná

FABER
FRANKE'S AIR EXPERT